

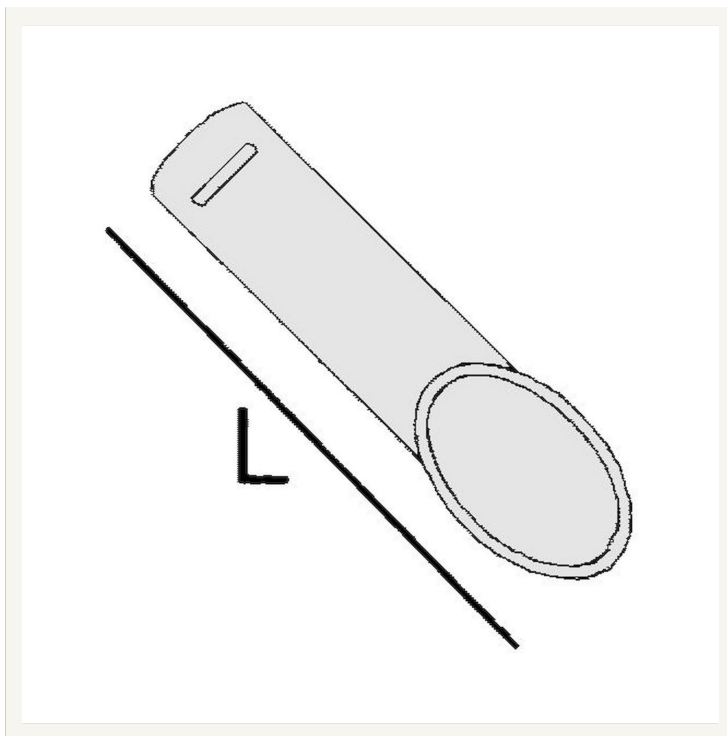
Pointe aspirante ESD 250 mm PP conducteur DN 75 noir - Alsident 1-7525-6

Réf. article WL19794

Fabricant Alsident

Sur une source concentrée comme un point de brasure, l'aspiration doit venir tout près sans gêner la main. Cette pointe aspirante de 250 mm se place directement au point d'émission et capte la fumée avant qu'elle n'atteigne la zone respiratoire. Son polypropylène conducteur la rend apte aux zones protégées ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Couleur **Noir**Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les fumées de soudage et les vapeurs de solvant se dégagent en un point très localisé, où elles se captent avec le débit d'air le plus faible. L'Alsident 1-7525-6 est une pointe aspirante de 250 mm en polypropylène conducteur pour bras DN 75, amenée au plus près de cette source.

AVANTAGES

- Longueur de 250 mm qui rapproche le captage de la source sans gêner l'opération
- Efficacité élevée grâce à un positionnement ponctuel précis plutôt qu'à une aspiration large
- Évasement de la pointe soigneusement usiné pour augmenter la capacité de captage
- Polypropylène conducteur, conforme ESD pour postes selon IEC 61340-5-1
- PP chimiquement résistant pour l'emploi avec flux et produits de nettoyage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL19794

Modèle 1-7525-6

Fabricant Alsident

Référence fabricant	1-7525-6
Longueur	250 mm
Diamètre du tube	75 mm
Matériau	Polypropylène (PP) conducteur, chimiquement résistant
Couleur	Noir
Conforme ESD	Oui
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage manuel et réparation de cartes électroniques, postes de dosage et de collage, nettoyage de sous-ensembles et tout procédé à source de pollution concentrée sur poste protégé ESD.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les bras d'aspiration Alsident de la série DN 75 à raccordement 75 mm. La livraison comprend une pointe aspirante noire. Le bras, le socle et le groupe de filtration ne sont pas inclus.

Le matériau conducteur convient aux zones EPA selon IEC 61340-5-1.