

Panne à dessouder 32HT 1,3 mm pour fer à dessouder DST - JBC 321400

Réf. article WL20013

Fabricant JBC


Panne à dessouder 32HT à haute performance thermique pour le fer à dessouder JBC DST. Ses diamètres intérieur de 1,3 mm et extérieur de 2,7 mm conviennent au dessoudage des composants traversés. Adaptée à la série Classic 3040000 en 75 W.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

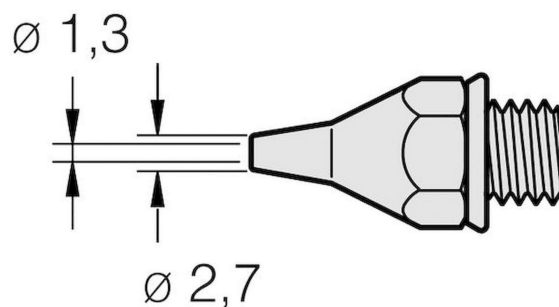

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à dessouder 32HT est une panne à haute performance thermique pour le fer à dessouder JBC DST. Avec un diamètre intérieur de 1,3 mm et extérieur de 2,7 mm, elle retire les composants traversés de manière fiable et transmet rapidement la chaleur au point de soudure.

AVANTAGES

- Panne à haute performance thermique pour un transfert de chaleur rapide
- Diamètre intérieur 1,3 mm pour composants traversés
- Diamètre extérieur 2,7 mm
- Adaptée au fer à dessouder DST
- Compatible avec la série Classic 3040000 en 75 W

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL20013

Réf. fabricant 321400

Fabricant JBC

Modèle	32HT
Diamètre intérieur	1,3 mm
Diamètre extérieur	2,7 mm
Fer à dessouder compatible	DST
Dimensions avec emballage (LxIxH)	60 mm x 35 mm x 27 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage des composants traversés et travaux de réparation avec le fer à dessouder JBC DST.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le fer à dessouder DST et la série Classic 3040000 en 75 W. Livrée à l'unité.

Adaptée aux postes de travail ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.