

Natte de table ESD Ecostat, vert-de-gris, 900x610x2 mm, 2x 10 mm bouton-pression - Warmbier WL20422


Réf. article WL20422

Fabricant Warmbier

Natte de table ESD Ecostat prête à l'emploi en caoutchouc synthétique vert-de-gris, 900x610x2 mm, à coins arrondis et deux boutons-pression de 10 mm. Résistance de décharge 10^6 à 10^7 ohms pour un raccordement direct au système de mise à la terre.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Vert
Détection de position	Non
Hauteur	2
Largeur	900
Norm	DIN EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Tiefe	610
Unité de vente	1 Stück

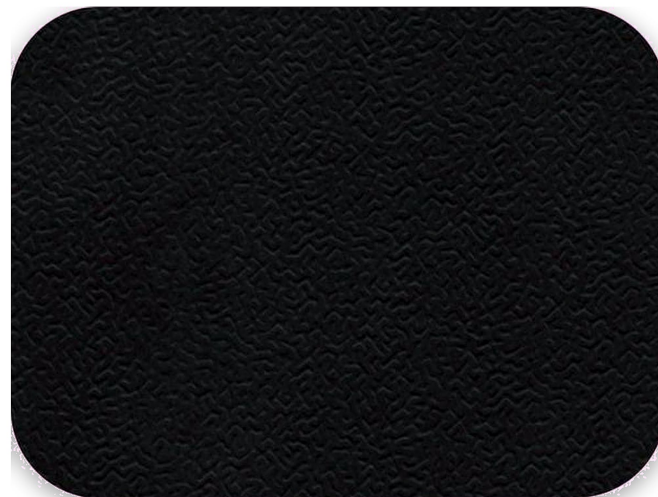

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-5-1**

DESCRIPTION

La natte de table ESD Ecostat de Warmbier protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques directement au poste de travail au sein d'une EPA. La natte prête à l'emploi avec deux boutons-pression se raccorde immédiatement à un kit de mise à la terre.

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS

- Revêtement composite à deux couches en caoutchouc synthétique résistant à l'usure
- Conducteur en volume avec dos conducteur
- Résistant à l'étain et à la chaleur ainsi qu'à l'abrasion
- Sans halogène et élastique en permanence
- Coins arrondis

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc synthétique, revêtement composite à deux couches
- Dimensions : 900 x 610 x 2 mm
- Couleur : vert-de-gris

- Résistance de décharge typique : 10^6 à 10^7 ohms
- Raccordement : 2x bouton-pression 10 mm
- Modèle : 1402.664.S

APPLICATION

Natte de table prête à l'emploi pour les postes compacts de brasage, de montage et de contrôle au sein de l'EPA. Un bouton-pression relie la natte à un câble de mise à la terre, le second permet de raccorder un bracelet antistatique.

NORMES ET CONFORMITÉ

La natte répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 pour la protection ESD au poste de travail.