

## Alsident 50-5747-3-6. ESD extraction arm system DN50 for wall/ceiling mounting, 3 joints, black

Réf. article WL20642

Fabricant Alsident


ESD extraction arm system DN50 for wall/ceiling mounting, 3 joints, black

### DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Couleur **Noir**

Poids **0.1 kg**

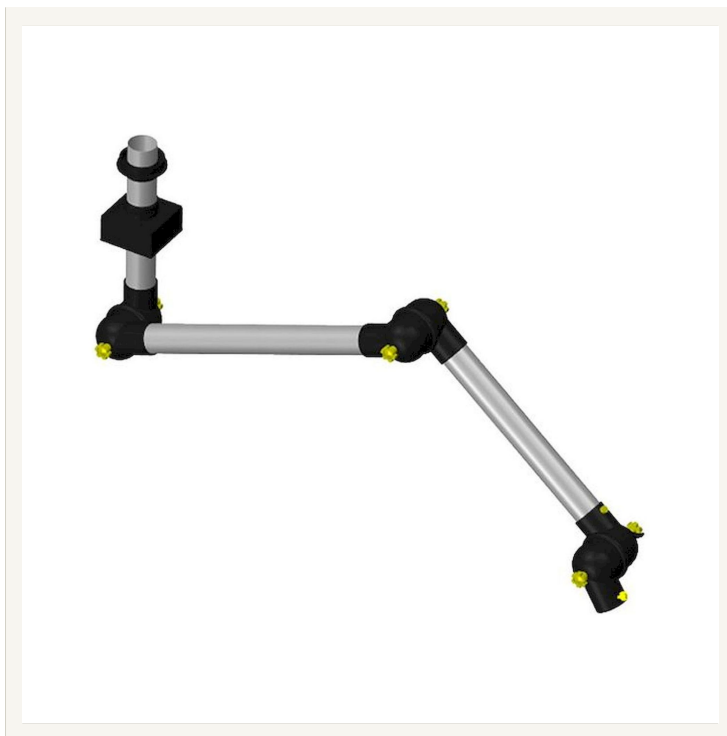

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-5-1** **IEC 61340-5-1: 2016**

### DESCRIPTION

Le système Alsident 50 est équipé de tuyaux d'un diamètre de 50 mm et convient pour des débits d'air de 45 à 85 m<sup>3</sup>/h. En conséquence, le système convient parfaitement aux industries où les tâches de détection sont moins complexes, telles que l'industrie électronique, les laboratoires, la technologie du laser ou les salles spécialisées dans les écoles. Le bras aspirant adapté ESD est bien sûr conforme à la norme DIN EN 61340-5-1 et est mis à la terre avec une résistance de 1 MΩ.

- Joints toriques conducteurs sans entretien
- Accélérateur intégré en position ouverte par rapport au débit d'air pour assurer un débit maximal
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets POP® résistant aux acides pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) pour empêcher la pénétration de corps étrangers
- Testé pour une utilisation dans les zones ESD conformément à la norme IEC 61340-5-1: 2016
- Le fil de terre a une résistance de sécurité de 1 MΩ
- tous les composants sont conformes à RoHS