

## Boîtier de socle 750 mm pour montage au plafond DN 50/63/75, raccordement en haut - Alsident 2-750-20

Réf. article WL20684


Fabricant Alsident

Un bras d'aspiration fixé au plafond exige une liaison porteuse entre la gaine et le bras. Le boîtier de socle 2-750-20 en tôle d'acier laquée mesure 750 mm, accepte les systèmes DN 50, 63 et 75 et se raccorde par le haut. Il comble la distance jusqu'au plafond et maintient le bras à hauteur de travail.

### DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

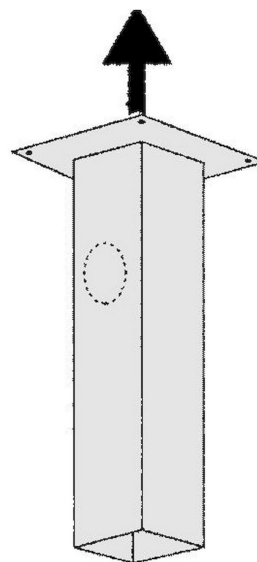

### DESCRIPTION

Un bras d'aspiration monté au plafond doit être repris de façon sûre et ramené à hauteur de travail. Le boîtier de socle Alsident 2-750-20 remplit cette fonction avec une longueur de 750 mm et un raccordement sur la face supérieure, la gaine arrivant directement du plafond. Il convient aux systèmes DN 50, DN 63 et DN 75.

### AVANTAGES

- Longueur de 750 mm comblant la distance entre le plafond et le bras d'aspiration
- Construction très stable en tôle d'acier pour une installation permanente
- Revêtement polyester en poudre TGIC sur toutes les surfaces pour une durabilité accrue
- Raccordement en haut pour un cheminement de gaine propre le long du plafond
- Un seul boîtier pour les diamètres DN 50, DN 63 et DN 75

### DONNÉES TECHNIQUES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Référence article   | WL20684  |
| Modèle              | 2-750-20 |
| Fabricant           | Alsident |
| Référence fabricant | 2-750-20 |
| Longueur            | 750 mm   |

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre        | 100 mm                                                                         |
| Matériau        | Tôle d'acier, laquage polyester intégral (poudre TGIC) sur toutes les surfaces |
| Couleur         | blanc                                                                          |
| Type de montage | Montage au plafond                                                             |
| Raccordement    | Raccordement en haut                                                           |
| Unité de vente  | Pièce                                                                          |

## APPLICATIONS

Le boîtier de socle s'utilise partout où les fumées de brasage, les gaz légers ou les poussières sont aspirés à des postes fixes et où le bras descend du plafond. On le retrouve en fabrication électronique, sur les postes de réparation, en laboratoire et dans les zones d'essai à gaine fixe.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour les bras d'aspiration Alsident en version plafond des systèmes DN 50, DN 63 et DN 75. Livré à l'unité, un boîtier de socle par pièce.