

Panne de dessoudage tunnel pour CI DIL 18 x 9,6 mm - JBC C245-215


Réf. article WL20753

Fabricant JBC

Panne de dessoudage CMS de la série C245 à géométrie tunnel tunnel 9,6 x 18 mm avec chauffe intégrée. Dessoudage simultané des deux rangées d'un circuit DIL au format 18 x 9,6 mm. Longueur totale 120 mm, compatible avec le fer à souder JBC T245.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

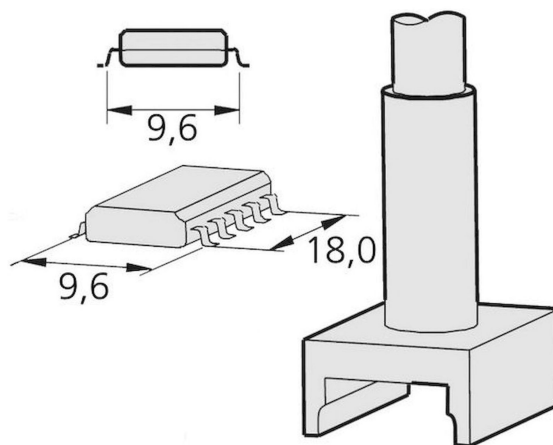

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Retirer proprement des composants CMS et des circuits intégrés sans abîmer les pastilles exige une panne de dessoudage qui refond toutes les soudures en même temps. Cette panne de dessoudage CMS de la série C245 est conçue pour CI dual-in-line 18 x 9,6 mm et, grâce à la chauffe intégrée, transmet la chaleur directement à la panne, de sorte que le composant se retire en une seule passe.

AVANTAGES

- Géométrie tunnel tunnel 9,6 x 18 mm : toutes les soudures du composant sont atteintes simultanément.
- Chauffe intégrée directement à la panne pour un transfert de chaleur rapide et un temps de récupération court.
- Longueur totale 120 mm, compatible avec le fer à souder T245 (anciennement AD-2245).
- Modes veille et repos via le support JBC pour économiser l'énergie et préserver la panne.
- Dessoudage simultané des deux rangées d'un circuit DIL au format 18 x 9,6 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Artikel-Nr.

WL20753

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Hersteller-Artikel-Nr.	C245215
Hersteller	JBC
Modèle	C245-215
Série de panne / cartouche	C245
Série de produit	C245
Application de la panne	pour CI dual-in-line 18 x 9,6 mm
chauffe intégrée	oui
Longueur totale de la panne	120 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 mm x 12 mm x 12 mm
Fer à souder / manche compatible	T245
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage simultané des deux rangées d'un circuit DIL au format 18 x 9,6 mm.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245) et toutes les unités d'alimentation JBC de la classe C245. Contenu : une panne de dessoudage CMS C245.

Fabriqué par JBC, Espagne. Conforme ESD pour une utilisation selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.