

Électrode de mesure ESD ronde, résistance de fuite et de surface, Ø 63,5 mm - Warmbier WL20884

Réf. article WL20884


Fabricant Warmbier

EAN 4052339012618

Électrode ESD ronde pour mesurer les résistances de fuite et de surface sur les plans de travail et les revêtements de sol. Le caoutchouc de contact conducteur et la faible résistance totale assurent des mesures reproductibles selon DIN EN 61340-4-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	DIN EN 61340-4-1
Pays d'origine	Allemagne
Poids	2.25 kg
Unité de vente	1 Stück

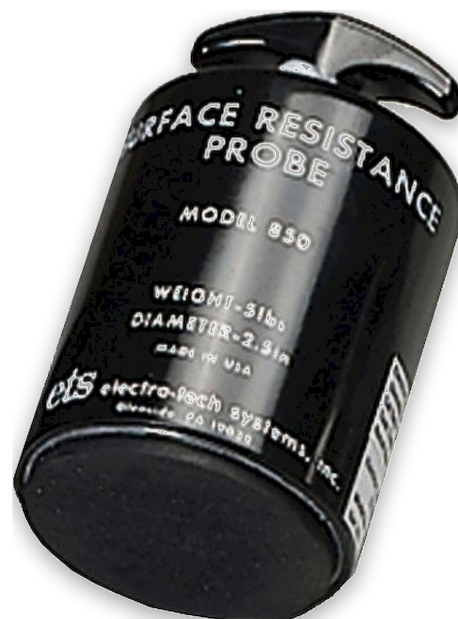

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-4-1

DESCRIPTION

L'électrode de mesure modèle 850 détermine les résistances de fuite et de surface sur les plans de travail ESD, les tapis et les revêtements de sol. Associée à un mesureur de résistance Metriso, elle offre un contact défini et conforme aux normes.

AVANTAGES

- Caoutchouc de contact conducteur $R < 20 \text{ Ohm}$ pour un contact de mesure stable
- Faible résistance totale de l'électrode ($R < 150 \text{ Ohm}$) pour limiter l'erreur de mesure
- Diamètre normalisé de 63,5 mm conforme aux exigences d'essai

DONNÉES TECHNIQUES

- Diamètre : 63,5 mm
- Caoutchouc de contact : conducteur, $R < 20 \text{ Ohm}$
- Résistance totale : $R < 150 \text{ Ohm}$
- Poids : 2,25 kg
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Convient à la qualification et au contrôle périodique des mesures de protection ESD sur les surfaces et les sols dans l'EPA.

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme aux méthodes de mesure de la norme DIN EN 61340-4-1.