

Panne de dessoudage tunnel 7,1 x 13 mm pour circuits dual-in-line, C245 - JBC C245-222


Réf. article WL21482

Fabricant JBC

Panne de dessoudage CMS de la serie C245 pour le fer a souder T245, tunnel 13 x 7,1 mm, avec chauffage integre pour une montee en temperature rapide. Longueur totale 120 mm, vendue a l'unité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

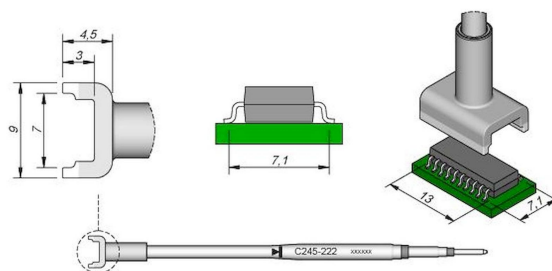

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Cette panne de dessoudage CMS de la serie C245 (C245-222) retire proprement les composants tunnel 13 x 7,1 mm de la carte sans endommager les composants voisins. Le chauffage est integre dans la cartouche, au plus pres de la panne, pour une montee en temperature rapide et une temperature de travail stable.

AVANTAGES

- Chauffage integre dans la cartouche pour une montee en temperature rapide et un temps de recuperation court
- Geometrie tunnel pour les composants tunnel 13 x 7,1 mm, toutes les broches chauffees en meme temps
- Longueur totale 120 mm, compatible avec le fer a souder T245
- Compatible sans plomb, adaptee a la reprise CMS professionnelle

DONNEES TECHNIQUES

Reference

WL21482

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modele	C245-222
Fabricant	JBC
Reference fabricant	C245222
Serie de panne	C245
Forme de panne	tunnel
Dimensions de panne	tunnel 13 x 7,1 mm
Chauffage integre	oui
Longueur totale	120 mm
Fer a souder compatible	T245
Manche compatible	T245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Retrait de circuits dual-in-line (DIL) complets de 13 x 7,1 mm en une seule operation; reprise CMS et reparation de cartes.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer a souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Contenu de la livraison: une panne de dessoudage C245. Vendue a l'unite.

Fabricant JBC, pays d'origine Espagne. Travail conforme ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.