

Panne de dessoudage QFP/PLCC 8,5 x 8,5 mm quatre cotes, C245 - JBC C245-223


Réf. article WL21487

Fabricant JBC

Panne de dessoudage CMS de la serie C245 pour le fer a souder T245, QFP/PLCC 8,5 x 8,5 mm, avec chauffage integre pour une montee en temperature rapide. Longueur totale 120 mm, vendue a l' unite.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

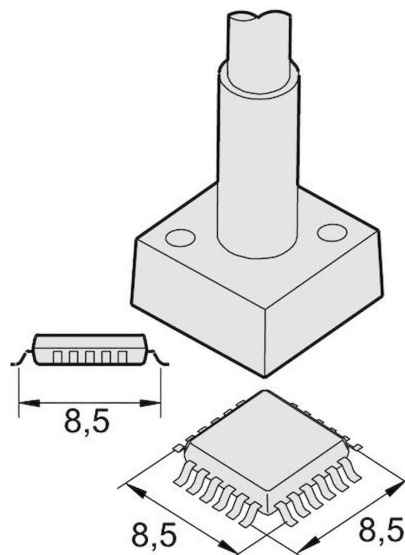

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Cette panne de dessoudage CMS de la serie C245 (C245-223) retire proprement les composants QFP/PLCC 8,5 x 8,5 mm de la carte sans endommager les composants voisins. Le chauffage est integre dans la cartouche, au plus pres de la panne, pour une montee en temperature rapide et une temperature de travail stable.

AVANTAGES

- Chauffage integre dans la cartouche pour une montee en temperature rapide et un temps de recuperation court
- Geometrie QFP/PLCC pour les composants QFP/PLCC 8,5 x 8,5 mm, toutes les broches chauffees en meme temps
- Longueur totale 120 mm, compatible avec le fer a souder T245
- Compatible sans plomb, adaptee a la reprise CMS professionnelle

DONNEES TECHNIQUES

Reference

WL21487

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modele	C245-223
Fabricant	JBC
Reference fabricant	C245223
Serie de panne	C245
Forme de panne	QFP/PLCC
Dimensions de panne	QFP/PLCC 8,5 x 8,5 mm
Chauffage integre	oui
Longueur totale	120 mm
Fer a souder compatible	T245
Manche compatible	T245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Retrait de composants QFP et PLCC quatre cotes de 8,5 x 8,5 mm; les quatre rangees de broches sont chauffees simultanement.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer a souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Contenu de la livraison: une panne de dessoudage C245. Vendue a l'unite.

Fabricant JBC, pays d'origine Espagne. Travail conforme ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.