

Panne de soudage LHT D 45° biseautée pour production de cellules solaires, 1,8 mm - Weller LHT D 45°


Réf. article WL21999

Fabricant Weller

Panne LHT D en forme de tournevis biseautée à 45°, épaisseur 1,8 mm, pour le fer à souder WSP 150. Spécialement conçue pour la production de cellules solaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

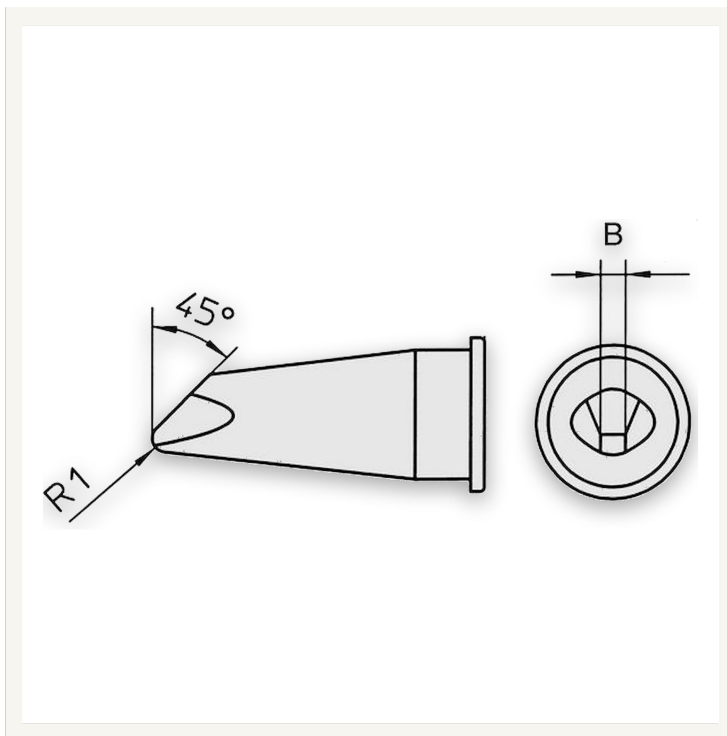

DESCRIPTION

La panne LHT D 45° est une panne en forme de tournevis biseautée à 45° pour le fer à souder haute puissance Weller WSP 150. Son épaisseur de 1,8 mm la rend bien adaptée au soudage dans la production de cellules solaires.

AVANTAGES

- Biseau à 45° pour un soudage précis sous angles restreints
- Forme tournevis 1,8 mm pour un transfert thermique élevé
- Conçue pour la production de cellules solaires

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	LHT D 45°
Réf. fabricant	T0054445699
Série	Série LHT
Type de panne	HM
Série de panne	LHT
Forme de panne	tournevis, biseautée
Angle de panne	45°

Diamètre	9,3 mm
Longueur de panne	25 mm / 0,984 in
Épaisseur de panne	1,8 mm / 0,07 in
Manche compatible	WSP 150

APPLICATIONS

- Soudage dans la production de cellules solaires
- Soudures exigeant un angle d'approche incliné

COMPATIBILITÉ

Compatible avec le fer à souder WSP 150.

Fabriqué en Allemagne. Conforme RoHS.