

Buse à air chaud 34.5 x 34.5 mm, 4 empreintes, pour LABOR-S/HOTJET-S - Leister 31D5A-8


Réf. article WL22139

Fabricant Leister

Buse à air chaud 34.5 x 34.5 mm à 4 empreintes pour les stations de reprise Leister LABOR-S et HOTJET-S. Biseautée, pour PLCC 100. Guide l'air chaud avec précision pour un dessoudage et un soudage reproductibles des composants CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

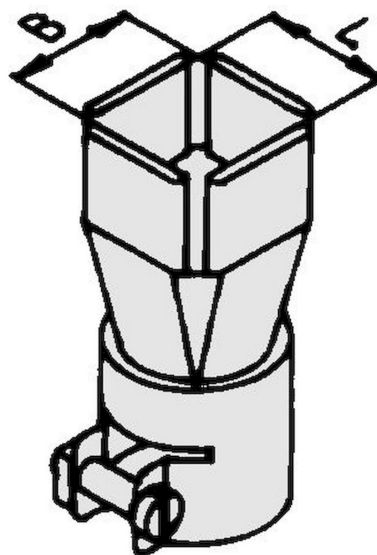

DESCRIPTION

La buse à air chaud 34.5 x 34.5 mm (4 empreintes) dirige le flux d'air chaud des stations de reprise Leister LABOR-S et HOTJET-S sur le composant pour un chauffage homogène lors du dessoudage et du soudage.

AVANTAGES

- Ouverture de buse 34.5 x 34.5 mm adaptée à la taille du composant
- Configuration à 4 empreintes pour une répartition homogène de l'air chaud
- Conception spécifique à l'application : biseautée, pour PLCC 100
- Se monte directement sur LABOR-S et HOTJET-S

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL22139
Modèle	31D5A-8
Dimension de buse	34.5 x 34.5 mm
Configuration	4 empreintes
Fabricant	Leister
Réf. fabricant	104.382

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage de composants CMS en laboratoire, réparation et production en petite série.

COMPATIBILITÉ

Convient aux appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S.

Fabriqué par Leister, Suisse.