

Buse à air chaud 5.3 x 7.6 mm, 2 empreintes, pour LABOR-S/HOTJET-S - Leister 31D6-4

Réf. article WL22141

Fabricant Leister


Buse à air chaud 5.3 x 7.6 mm à 2 empreintes pour les stations de reprise Leister LABOR-S et HOTJET-S. Pour SO 8L. Guide l'air chaud avec précision pour un dessoudage et un soudage reproductibles des composants CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier 85159080900

Pays d'origine Suisse

Poids 0.1 kg

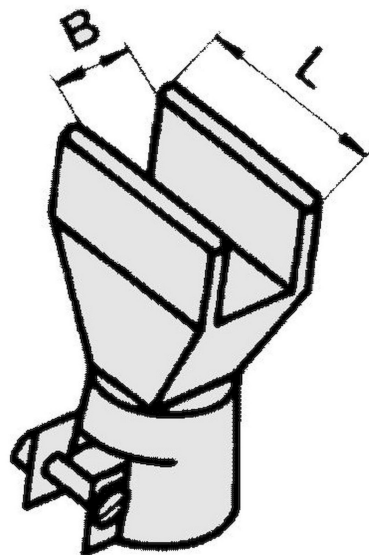

DESCRIPTION

La buse à air chaud 5.3 x 7.6 mm (2 empreintes) dirige le flux d'air chaud des stations de reprise Leister LABOR-S et HOTJET-S sur le composant pour un chauffage homogène lors du dessoudage et du soudage.

AVANTAGES

- Ouverture de buse 5.3 x 7.6 mm adaptée à la taille du composant
- Configuration à 2 empreintes pour une répartition homogène de l'air chaud
- Conception spécifique à l'application : pour SO 8L
- Se monte directement sur LABOR-S et HOTJET-S

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL22141
Modèle	31D6-4
Dimension de buse	5.3 x 7.6 mm
Configuration	2 empreintes
Fabricant	Leister
Réf. fabricant	104.950

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage de composants CMS en laboratoire, réparation et production en petite série.

COMPATIBILITÉ

Convient aux appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S.

Fabriqué par Leister, Suisse.