

Buse à air chaud 57.5 x 17.7 mm, 2 empreintes, pour LABOR-S/HOTJET-S - Leister 31D6-7

Réf. article WL22142

Fabricant Leister


Buse à air chaud 57.5 x 17.7 mm à 2 empreintes pour les stations de reprise Leister LABOR-S et HOTJET-S. Pour DIP 64. Guide l'air chaud avec précision pour un dessoudage et un soudage reproductibles des composants CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Suisse**

Poids **0.1 kg**

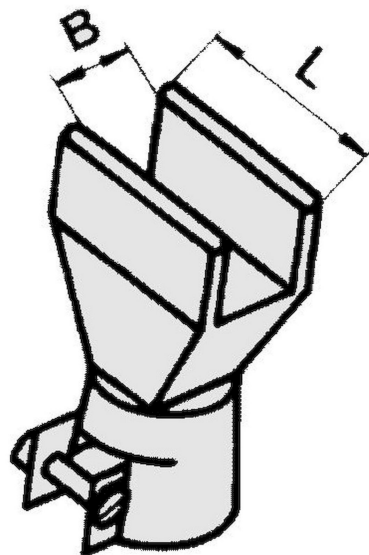

DESCRIPTION

La buse à air chaud 57.5 x 17.7 mm (2 empreintes) dirige le flux d'air chaud des stations de reprise Leister LABOR-S et HOTJET-S sur le composant pour un chauffage homogène lors du dessoudage et du soudage.

AVANTAGES

- Ouverture de buse 57.5 x 17.7 mm adaptée à la taille du composant
- Configuration à 2 empreintes pour une répartition homogène de l'air chaud
- Conception spécifique à l'application : pour DIP 64
- Se monte directement sur LABOR-S et HOTJET-S

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL22142
Modèle	31D6-7
Dimension de buse	57.5 x 17.7 mm
Configuration	2 empreintes
Fabricant	Leister
Réf. fabricant	104.642

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage de composants CMS en laboratoire, réparation et production en petite série.

COMPATIBILITÉ

Convient aux appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S.

Fabriqué par Leister, Suisse.