

Buse à air chaud 57.5 x 5.5 mm, 2 empreintes, pour LABOR-S/HOTJET-S - Leister 31D6-21


Réf. article WL22144

Fabricant Leister

Buse à air chaud 57.5 x 5.5 mm à 2 empreintes pour les stations de reprise Leister LABOR-S et HOTJET-S. Guide l'air chaud avec précision pour un dessoudage et un soudage reproductibles des composants CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

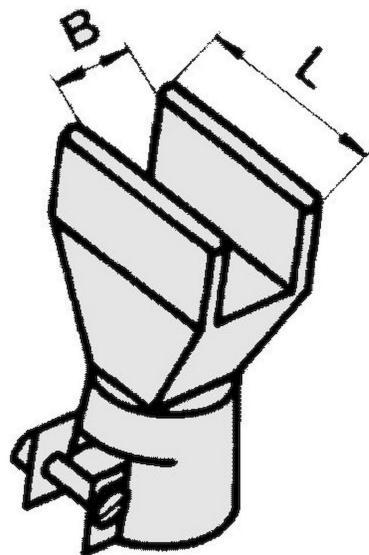

DESCRIPTION

La buse à air chaud 57.5 x 5.5 mm (2 empreintes) dirige le flux d'air chaud des stations de reprise Leister LABOR-S et HOTJET-S sur le composant pour un chauffage homogène lors du dessoudage et du soudage.

AVANTAGES

- Ouverture de buse 57.5 x 5.5 mm adaptée à la taille du composant
- Configuration à 2 empreintes pour une répartition homogène de l'air chaud
- Se monte directement sur LABOR-S et HOTJET-S

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL22144
Modèle	31D6-21
Dimension de buse	57.5 x 5.5 mm
Configuration	2 empreintes
Fabricant	Leister
Réf. fabricant	104.646

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage de composants CMS en laboratoire, réparation et production en petite série.

COMPATIBILITÉ

Convient aux appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S.

Fabriqué par Leister, Suisse.