

Buse à air chaud 12.2 x 14.2 mm, 2x pour LABOR-S et HOTJET-S - Leister 31D6-35


Réf. article WL22157

Fabricant Leister

Buse à air chaud avec une ouverture en fente de 12.2 x 14.2 mm pour les appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Le profil en fente concentre le flux d'air pour un soudage et un chauffage précis et surfacique des plastiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

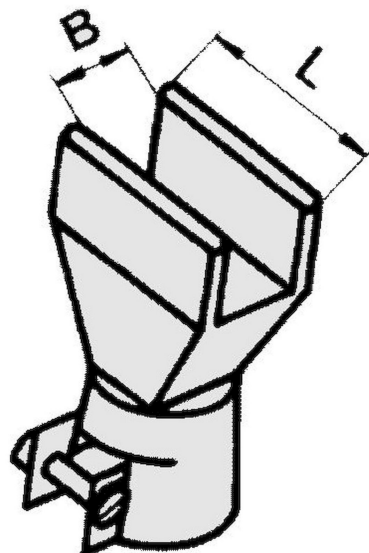

DESCRIPTION

La buse à air chaud 31D6-35 met en forme le flux d'air des appareils Leister LABOR-S et HOTJET-S en une fente définie de 12.2 x 14.2 mm et dirige la chaleur du procédé sur la surface de la pièce. La conception à double rangée répartit l'air chaud de façon homogène sur la largeur de la buse pour un cordon de soudage et de chauffage reproductible.

AVANTAGES

- Ouverture en fente de 12.2 x 14.2 mm pour un transfert de chaleur surfacique défini
- Conception à double rangée pour une répartition homogène de l'air sur la largeur de la buse
- Changement sans outil sur les appareils Leister LABOR-S et HOTJET-S
- Construction résistante à la chaleur pour un usage continu en chaleur de procédé et soudage

DONNÉES TECHNIQUES

Type de buse	Buse à air chaud, buse à fente
Dimension de la fente	12.2 x 14.2 mm
Conception	double rangée
Compatible avec	Leister LABOR-S, HOTJET-S
Modèle	31D6-35
Fabricant	Leister

Réf. fabricant	104.892
Réf. article	WL22157

APPLICATIONS

Utilisée pour le soudage, le chauffage, l'activation et la rétraction des plastiques, ainsi que pour les tâches de chaleur de procédé en laboratoire, en production et dans la construction de montages.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Livrée comme buse à air chaud 31D6-35 individuelle.

Fabriqué en Suisse.