

Alsident 75-5545-3-7-5. Bras aspirant SystemDN75 résistant aux agressions chimiques, 3 articulations 900 mm, blanc - Montage plafonnier


Réf. article WL22187

Fabricant Alsident

Bras aspirant SystemDN75 résistant aux agressions chimiques, 3 articulations 900 mm, blanc - Montage plafonnier

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

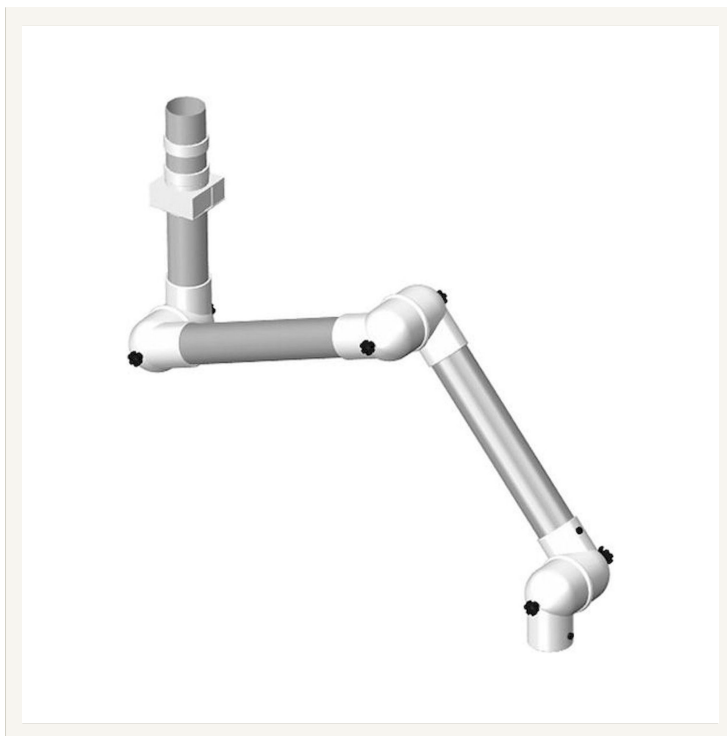

DESCRIPTION

Le système DN75 d'Alsident peut être utilisé dans un large éventail d'applications, notamment les laboratoires, la technologie laser, les industries chimique et pharmaceutique et les écoles spécialisées. Le débit d'air recommandé est de 80 à 180 m³/h, et les tuyaux ont un diamètre de 75 mm.

- Joints toriques sans entretien.
- Clapet d'étranglement intégré en position ouverte par rapport au flux d'air pour assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivet en polypropylène (PP) résistant aux acides, pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) disponible pour les capots pour empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Les composants sont conformes à RoHS