

Panne à souder tournevis, coudée, 2,2 x 1 mm pour AL250, AP250 - JBC C250-406


Réf. article WL22386

Fabricant JBC

Panne à souder de la série C250 (tournevis, tournevis, coudée, 2,2 x 1 mm) avec chauffage intégré pour le fer à souder AL250, AP250. Longueur totale 100 mm, réf. fabricant C250406.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C250

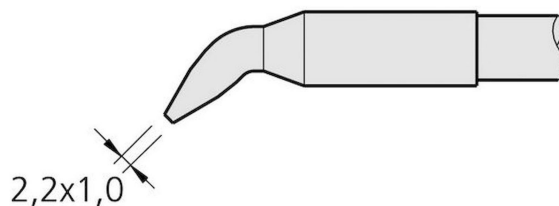

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder C250-406 de la série C250 transmet la chaleur directement à la pointe et, grâce à son chauffage intégré, assure un retour rapide en température sur le fer à souder AL250, AP250. Forme tournevis, orientation coudée, longueur totale 100 mm.

AVANTAGES

- Chauffage intégré pour une montée en température rapide et un retour thermique court
- Forme tournevis, orientation coudée, dimension 2,2 x 1 mm
- Longueur de panne 9 mm, longueur totale 100 mm pour un bon accès au point de soudure
- Compatible avec le fer à souder AL250, AP250, changement de panne rapide sans outil
- Utilisation conforme ESD selon IEC 61340-5-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C250-406
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C250406

Réf. article	WL22386
Série de panne	C250
Forme de panne	tournevis
Orientation de panne	coudée
Dimensions de panne	2,2 x 1 mm
Longueur de panne	9 mm
Longueur totale	100 mm
Chauffage intégré	oui
Fer à souder compatible	AL250, AP250
Dimensions avec emballage (LxIxH)	127 mm x 31 mm x 31 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Travaux de soudage courants sur cartes électroniques, composants traversants et CMS en production électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder AL250, AP250 de la série C250. Contenu: une panne à souder C250-406 (unité de vente: pièce).

JBC, fabriqué en Espagne. Conforme ESD, CE, RoHS.