

Panne à souder tournevis, coudée, 1,2 x 0,7 mm pour AL250, AP250 - JBC C250-404


Réf. article WL22390

Fabricant JBC

Panne à souder de la série C250 (tournevis, tournevis, coudée, 1,2 x 0,7 mm) avec chauffage intégré pour le fer à souder AL250, AP250. Longueur totale 100 mm, réf. fabricant C250404.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C250

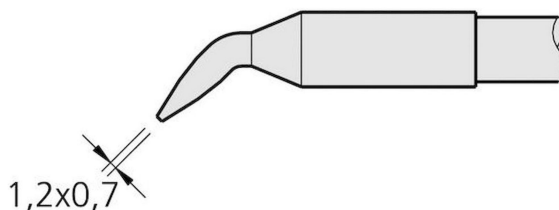

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder C250-404 de la série C250 transmet la chaleur directement à la pointe et, grâce à son chauffage intégré, assure un retour rapide en température sur le fer à souder AL250, AP250. Forme tournevis, orientation coudée, longueur totale 100 mm.

AVANTAGES

- Chauffage intégré pour une montée en température rapide et un retour thermique court
- Forme tournevis, orientation coudée, dimension 1,2 x 0,7 mm
- Longueur de panne 9 mm, longueur totale 100 mm pour un bon accès au point de soudure
- Compatible avec le fer à souder AL250, AP250, changement de panne rapide sans outil
- Utilisation conforme ESD selon IEC 61340-5-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C250-404
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C250404

Réf. article	WL22390
Série de panne	C250
Forme de panne	tournevis
Orientation de panne	coudée
Dimensions de panne	1,2 x 0,7 mm
Longueur de panne	9 mm
Longueur totale	100 mm
Chauffage intégré	oui
Fer à souder compatible	AL250, AP250
Dimensions avec emballage (LxIxH)	127 mm x 31 mm x 31 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Travaux de soudage courants sur cartes électroniques, composants traversants et CMS en production électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder AL250, AP250 de la série C250. Contenu: une panne à souder C250-404 (unité de vente: pièce).

JBC, fabriqué en Espagne. Conforme ESD, CE, RoHS.