

## Lötspitze meißelförmig gebogen 1,8x0,8 mm für AL250/AP250 - JBC C250-405


Réf. article WL22391

Fabricant JBC

Panne à souder en biseau coudée 1,8 x 0,8 mm, série C250, à chauffage intégré. Sa forme coudée atteint les points difficiles sur les fers AL250 et AP250.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Certification            | IEC 61340-5-1      |
| Détection de position    | Non                |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | Espagne            |
| Poids                    | 0.1 kg             |
| Série                    | C250               |

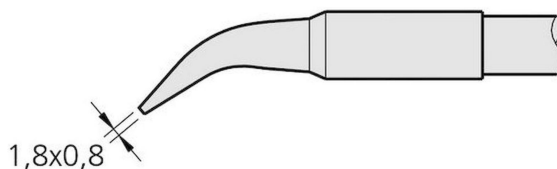

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Sur les cartes à forte densité, il faut une panne capable de passer derrière les composants sans toucher les plages voisines. La panne biseau coudée C250-405, surface de 1,8 x 0,8 mm et chauffage intégré, transmet la chaleur au point de contact et maintient la température stable, même sur les soudures longues.

### AVANTAGES

- Orientation coudée pour atteindre les soudures cachées sans toucher les composants voisins
- Surface biseau 1,8 x 0,8 mm transmettant plus de chaleur qu'une panne conique, idéale pour plages CMS et broches fines
- Chauffage intégré juste derrière la panne, pour des temps de chauffe et de récupération courts
- Longueur de panne 12 mm et longueur totale 100 mm pour une bonne visibilité de la soudure

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|        |          |
|--------|----------|
| Modèle | C250-405 |
| Réf.   | WL22391  |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Réf. fabricant      | C250405      |
| Série de panne      | C250         |
| Forme de panne      | biseau       |
| Orientation         | coudée       |
| Dimensions de panne | 1,8 x 0,8 mm |
| Longueur de panne   | 12 mm        |
| Longueur totale     | 100 mm       |
| Chauffage intégré   | oui          |
| Unité de vente      | pièce        |

## APPLICATIONS

Soudage de composants CMS et traversants, retouche de cartes et toute tâche nécessitant un accès coudé à la soudure.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers JBC AL250 et AP250. Contenu : 1 panne à souder C250-405.

Fabrique en Espagne. Conforme RoHS, adapté au travail ESD selon IEC 61340-5-1.