

## Panne ronde coudée, 1 mm, avec chauffe intégrée - JBC C245-904


Réf. article WL22455

Fabricant JBC

Panne ronde coudée de 1 mm de la série C245 pour le fer à souder JBC T245. La cartouche chauffante intégrée atteint la température de travail en quelques secondes et la maintient stable même sur les soudures exigeantes.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | Espagne            |
| Poids                    | 0.1 kg             |
| Serie                    | C245               |

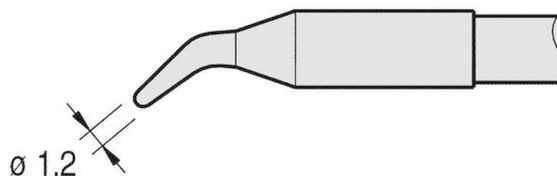

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La C245-904 est une panne ronde coudée de 1 mm de diamètre pour le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245). La résistance étant intégrée directement dans la cartouche, la source de chaleur se trouve au plus près de la panne, ce qui assure des temps de chauffe courts et un transfert thermique régulier pour les travaux de soudage courants.

### AVANTAGES

- Panne et chauffe réunies dans une seule cartouche pour une récupération thermique rapide
- Orientation coudée pour un meilleur accès aux soudures masquées
- Diamètre rond de 1 mm pour des soudures polyvalentes
- Mode veille et repos via le support de station, réduit l'usure et la consommation
- Changement de panne sans outil en quelques secondes sur le manche T245

### DONNÉES TECHNIQUES

|              |          |
|--------------|----------|
| Réf. article | WL22455  |
| Modèle       | C245-904 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Réf. fabricant    | C245904 |
| Série de panne    | C245    |
| Forme de panne    | ronde   |
| Orientation       | coudée  |
| Diamètre de panne | 1 mm    |
| Longueur de panne | 9,5 mm  |
| Longueur totale   | 100 mm  |
| Chauffe intégrée  | oui     |
| Manche compatible | T245    |

## APPLICATIONS

Adaptée au soudage général sur circuits imprimés lorsqu'un accès latéral ou coudé à la soudure améliore la visibilité et l'accessibilité.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245. Livrée à l'unité (1 panne).

Travail compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : Espagne.