

Panne de dessoudage tunnel 9,6 x 10 mm pour CI DIL - JBC C245-306


Réf. article WL22506

Fabricant JBC

Panne de dessoudage CMS en tunnel 9,6 x 10 mm de la série C245 pour le fer JBC T245. Le tunnel chauffe simultanément toutes les broches d'un CI DIL pour un retrait en une seule passe.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

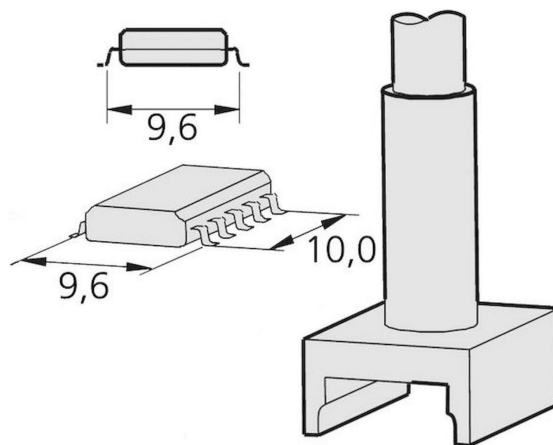

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La C245-306 est une panne de dessoudage CMS en forme de tunnel d'une surface interne de 9,6 x 10 mm pour le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Le tunnel entoure les deux rangées de broches d'un circuit intégré dual-in-line et transfère la chaleur à toutes les broches en même temps, ce qui permet de retirer le composant en une seule opération. La chauffe intégrée fournit la chaleur rapidement.

AVANTAGES

- Forme tunnel chauffant toutes les broches DIL simultanément
- Retrait complet des CI DIL en une passe, sans travail broche par broche
- Dimension interne 9,6 x 10 mm adaptée au boîtier DIL correspondant
- Panne et chauffe dans une seule cartouche pour une récupération thermique rapide
- Changement de panne sans outil en quelques secondes sur le T245

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL22506

Modèle	C245-306
Réf. fabricant	C245306
Série de panne	C245
Forme de panne	tunnel
Dimension interne	9,6 x 10 mm
Longueur totale	120 mm
Usage	CI dual-in-line 10 x 9,6 mm
Chauffe intégrée	oui
Manche compatible	T245

APPLICATIONS

Dessoudage de circuits intégrés dual-in-line (DIL) de largeur de boîtier correspondante sur circuits imprimés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245. Livrée à l'unité (1 panne).

Travail compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : Espagne.