

Panne à souder biseautée, coudée, 1,8 x 0,8 mm pour T245 - JBC C245-963


Réf. article WL22516

Fabricant JBC

Panne à souder série C245 pour le manche JBC T245, géométrie biseautée (coudée), dimension 1,8 x 0,8 mm. Chauffage intégré pour une montée en température rapide, adaptée aux travaux de soudage courants.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

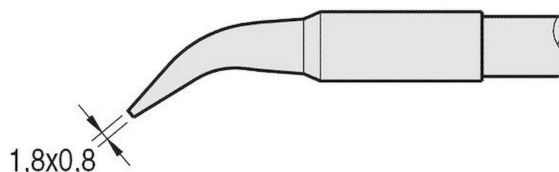

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder JBC C245-963 appartient à la série C245 et se monte sur le manche T245 (anciennement AD-2245). L'élément chauffant se trouve à l'intérieur de la panne, la chaleur est donc délivrée au plus près du point de soudure et le fer est de nouveau prêt juste après un changement de panne.

AVANTAGES

- Chauffage intégré dans chaque panne pour une montée en température rapide et une bonne récupération thermique.
- Géométrie biseautée (coudée), dimension 1,8 x 0,8 mm pour un accès précis à la pastille.
- Longueur totale de la panne 100 mm, longueur de panne 12 mm pour une bonne visibilité du point de soudure.
- Compatible avec le mode veille et hibernation des stations JBC via le support, ce qui protège la panne et économise l'énergie.
- Adaptée aux travaux de soudage courants sur composants traversants et grands composants CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL22516
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C245963
Modèle	C245-963
Série de panne	C245
Manche compatible	T245 (anciennement AD-2245)
Forme de panne	biseautée
Orientation de la panne	coudée
Dimensions de la panne	1,8 x 0,8 mm
Longueur de la panne	12 mm
Longueur totale de la panne	100 mm
Chauffage intégré	oui
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 mm x 12 mm x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage courant en fabrication électronique, réparation et laboratoire avec le fer JBC T245, des points de soudure standard aux bornes plus grandes nécessitant plus de chaleur.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche JBC T245 (T245-A, T245-PA, T245-GA) et les stations de soudage JBC associées avec unité d'alimentation à partir de l'AD-2200. Livrée à l'unité (C245963).

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS. Fabriquée en Espagne.