

Panne à souder en forme de cuillère fine pitch, D 1,9 mm pour fer T245 - JBC C245-965

Réf. article WL22524

Fabricant JBC

Panne de la série C245 pour le fer JBC T245 (anciennement AD-2245), forme en forme de cuillère avec diamètre 1,9 mm. La résistance et le capteur intégrés assurent une montée en température rapide et stable; les modes veille et repos sur le support réduisent l'usure.

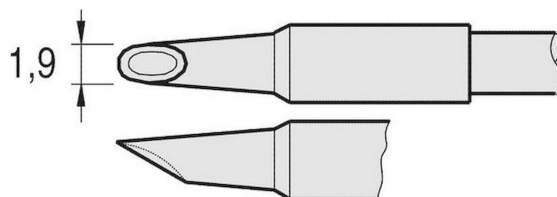
DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**

Serie **C245**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder C245-965 de la série JBC C245 se monte sur le fer T245 (anciennement AD-2245) et conduit la chaleur directement de l'élément chauffant jusqu'à la pointe. Sa forme en forme de cuillère avec diamètre 1,9 mm convient au soudage général sur cartes électroniques.

Panne reservoir de soudure pour le fine pitch.

AVANTAGES

- Résistance et capteur intégrés à la cartouche pour une montée en température rapide et stable.
- Forme en forme de cuillère (fine pitch, D 1,9 mm) pour un transfert de chaleur précis sur la soudure.
- Modes veille et repos sur le support qui ménagent la panne et économisent l'énergie.
- Changement de panne sans outil sur le fer T245 pour des temps de réglage réduits.
- Longueur totale 100 mm, longueur de panne 13,5 mm pour un bon accès sur la carte.

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL22524

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	C245-965
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C245965
Série de panne / produit	C245
Forme de panne	cannelée (cuillère)
Orientation de la panne	biseautée
Diamètre de panne	1,9 mm
Application	fine pitch
Longueur de panne	13,5 mm
Longueur totale	100 mm
Résistance intégrée	oui
Fer / manche compatible	T245
Unité de vente	pièce
Dimensions emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm

APPLICATIONS

Soudage manuel et de retouche de composants traversants et CMS, réparations et soudage électronique général avec le fer JBC T245.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer JBC T245 (T245-A, T245-PA) et les stations d'alimentation ou de soudage à manche T245 (par ex. CD-2BQF, CDE-2BQA, DDE). Contenu: une panne à souder C245-965.

Conçue pour un usage ESD selon CEI 61340-5-1. Fabricant JBC, pays d'origine Espagne.