

Panne à souder en biseau (panne tournevis) 3,2 x 1,2 mm pour fer T245 - JBC C245-811


Réf. article WL22525

Fabricant JBC

Panne de la série C245 pour le fer JBC T245 (anciennement AD-2245), forme en biseau (panne tournevis) avec 3,2 x 1,2 mm. La résistance et le capteur intégrés assurent une montée en température rapide et stable; les modes veille et repos sur le support réduisent l'usure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

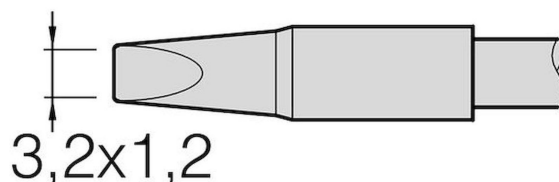

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder C245-811 de la série JBC C245 se monte sur le fer T245 (anciennement AD-2245) et conduit la chaleur directement de l'élément chauffant jusqu'à la pointe. Sa forme en biseau (panne tournevis) avec 3,2 x 1,2 mm convient au soudage général sur cartes électroniques.

AVANTAGES

- Résistance et capteur intégrés à la cartouche pour une montée en température rapide et stable.
- Forme en biseau (panne tournevis) (3,2 x 1,2 mm) pour un transfert de chaleur précis sur la soudure.
- Modes veille et repos sur le support qui ménagent la panne et économisent l'énergie.
- Changement de panne sans outil sur le fer T245 pour des temps de réglage réduits.
- Longueur totale 120 mm, longueur de panne 10 mm pour un bon accès sur la carte.

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL22525
Modèle	C245-811

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C245811
Série de panne / produit	C245
Forme de panne	en biseau
Orientation de la panne	droite
Dimensions de panne	3,2 x 1,2 mm
Largeur de panne	3,2 mm
Longueur de panne	10 mm
Longueur totale	120 mm
Résistance intégrée	oui
Fer / manche compatible	T245
Unité de vente	pièce
Dimensions emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm

APPLICATIONS

Soudage manuel et de retouche de composants traversants et CMS, réparations et soudage électronique général avec le fer JBC T245.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer JBC T245 (T245-A, T245-PA) et les stations d'alimentation ou de soudage à manche T245 (par ex. CD-2BQF, CDE-2BQA, DDE). Contenu: une panne à souder C245-811.

Conçue pour un usage ESD selon CEI 61340-5-1. Fabricant JBC, pays d'origine Espagne.