

Panne à souder en forme de lame largeur 10 mm avec chauffe intégrée - JBC C245-914


Réf. article WL22530

Fabricant JBC

Panne en forme de lame de la série C245 pour le manche T245, convient au soudage de surfaces plus larges. La chauffe intégrée assure une montée en température rapide et stable au point de soudure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

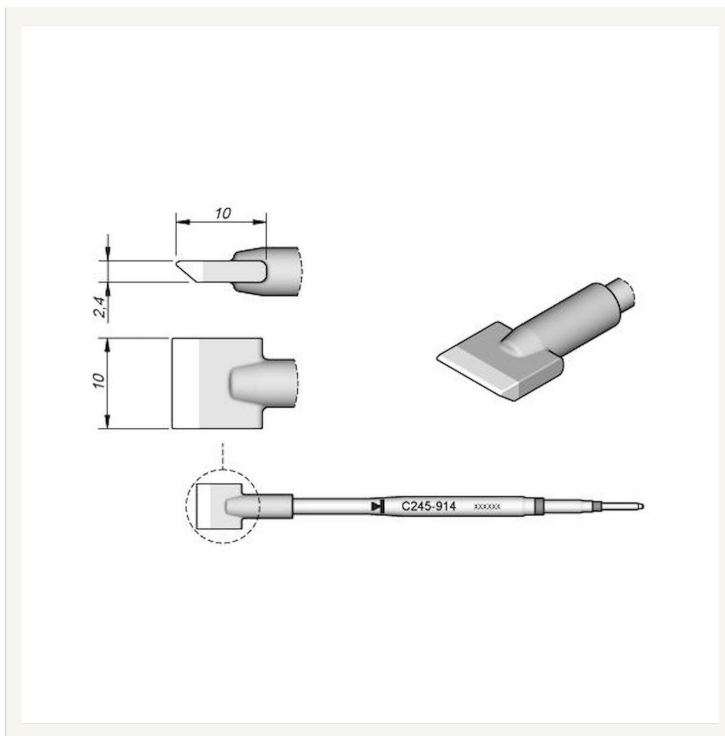

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C245-914 est une panne à souder en forme de lame de la série C245 pour le manche T245 (anciennement AD-2245). L'élément chauffant et le capteur sont intégrés directement dans la cartouche : la panne atteint sa température en quelques secondes et la maintient de façon stable entre les modes veille, repos et travail.

AVANTAGES

- Chauffe et capteur intégrés à la cartouche : montée en température rapide et température constante au point de soudure.
- Géométrie en forme de lame de dimension 10 x 2,4 mm pour convient au soudage de surfaces plus larges.
- Les modes veille et repos via le support réduisent la température et l'oxydation et prolongent la durée de vie.
- Changement de panne sans outil sur le T245 pour des temps de réglage courts.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

C245-914

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Réf. fabricant	C245914
Réf. article	WL22530
Série de panne	C245
Forme de panne	en forme de lame
Dimensions de panne	10 x 2,4 mm
Largeur de panne	10 mm
Longueur de panne	10 mm
Longueur totale	100 mm
Orientation de panne	coudée
Chauffe intégrée	oui
Manche compatible	T245

APPLICATIONS

convient au soudage de surfaces plus larges. Convient à la fabrication électronique, à la réparation et aux retouches sur cartes avec soudures sans plomb et au plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche T245 et toutes les stations JBC à raccordement T245 (par ex. CD-2BQF, CDE-2BQA). Livrée à l'unité.

Fabriquée en Espagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.