

Panne spéciale en biseau 4,8 x 1,5 mm pour étamage de grande surface - JBC C245-708


Réf. article WL22585

Fabricant JBC

Panne spéciale de la série C245 à couche de fer renforcée pour l'étamage de grande surface sur le manche T245. La chauffe intégrée maintient la température stable même sous forte demande thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

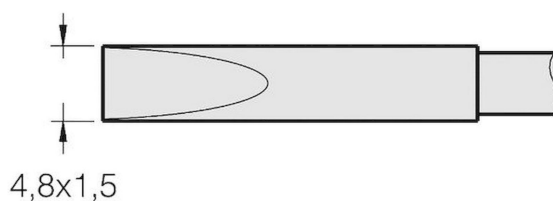

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C245-708 est une panne spéciale en biseau de la série C245 pour le manche T245. Elle est conçue pour l'étamage de grande surface et dispose d'une couche de fer renforcée pour une durée de vie accrue en usage intensif.

AVANTAGES

- Couche de fer renforcée pour une longue durée de vie lors de l'étamage de grande surface.
- Forme en biseau 4,8 x 1,5 mm transférant une forte chaleur aux grandes surfaces.
- Chauffe et capteur intégrés maintenant la température constante même sous forte demande thermique.
- Les modes veille et repos via le support prolongent la durée de vie.
- Changement de panne sans outil sur le T245.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	C245-708
Réf. fabricant	C245708

Réf. article	WL22585
Série de panne	C245
Forme de panne	biseau
Dimensions de panne	4,8 x 1,5 mm
Longueur de panne	13,5 mm
Longueur totale	100 mm
Orientation de panne	droite
Particularité	couche de fer renforcée
Chauffe intégrée	oui
Manche compatible	T245

APPLICATIONS

Étamage de grande surface, soudage à forte demande thermique et retouches sur cartes avec soudures sans plomb et au plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche T245 et les stations JBC à raccordement T245 (par ex. CD-2BQF, CDE-2BQA). Livrée à l'unité.

Fabriquée en Espagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.