

Panne à souder en biseau, 6,6 x 1,8 mm, série C245 pour T245 - JBC C245-966


Réf. article WL22628

Fabricant JBC

Panne à souder en biseau de la série C245 (6,6 x 1,8 mm) avec chauffage intégré pour la pièce à main JBC T245. Sécurité ESD, pour le soudage de précision en électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

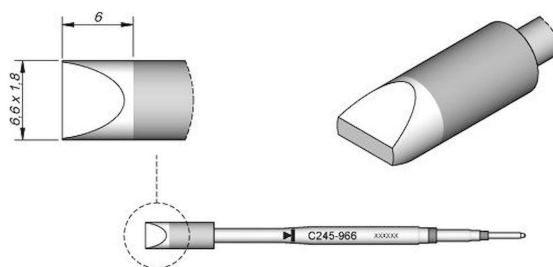

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Panne à souder de la série C245 avec chauffage intégré pour la pièce à main JBC T245. La cartouche réunit l'élément chauffant, le capteur et la panne en une seule pièce, offrant une régulation de température précise et une montée en chauffe rapide pour les travaux de soudage courants.

AVANTAGES

- Géométrie High Thermal : transfert de chaleur vers la soudure environ 40 % plus efficace pour un travail plus rapide.
- Chauffage et capteur intégrés : température stable directement au niveau de la panne et non du corps.
- Géométrie de panne en biseau (6,6 x 1,8 mm) pour un travail ciblé sur la soudure concernée.
- Mode veille et repos lors de la dépose sur le support : ménage la panne et prolonge sa durée de vie.
- Compatible directement avec la pièce à main T245, sans adaptateur.

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant

JBC

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	C245-966
Réf. fabricant	C245966
Réf. article	WL22628
Série de panne	C245
Forme de panne	en biseau
Orientation de panne	droite
Dimensions de panne	6,6 x 1,8 mm
Longueur de panne	-
Longueur totale	100 mm
Chauffage intégré	oui
Pièce à main compatible	T245

APPLICATIONS

Travaux de soudage courants sur cartes électroniques et ensembles électroniques, adaptés à la taille et à la géométrie de la soudure.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la pièce à main JBC T245. Livrée à l'unité (1 pièce).

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme RoHS. Fabriquée en Espagne.