

Panne en biseau, coudée, 1.8 x 0.8 mm, pour AP130-A - JBC C130-405


Réf. article WL22821

Fabricant JBC

Panne coudée de la série C130 avec élément chauffant intégré, panne en biseau, 1.8 x 0.8 mm, longueur totale 120 mm. Compatible avec le fer à souder AP130-A avec amenée de fil; orientation précise vers le point de soudure grâce au détrompeur du manche.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C130

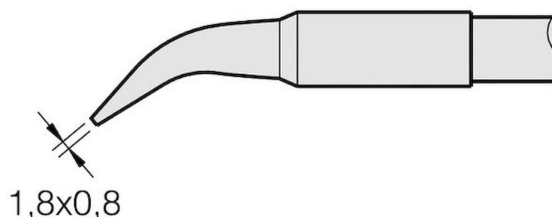

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne JBC C130-405 de la série C130 transmet la chaleur par un élément chauffant intégré directement à la panne en biseau, 1.8 x 0.8 mm et maintient la température réglée même lors de cycles de soudage courts. La forme coudée est adaptée au fer à souder AP130-A avec amenée de fil et dégage la vue sur le point de soudure.

AVANTAGES

- Élément chauffant intégré pour une montée en température rapide et un transfert stable
- Panne en biseau, 1.8 x 0.8 mm pour un travail précis sur les pastilles et broches fines
- Panne coudée d'une longueur de 12 mm, adaptée à la position du fil
- Orientation exacte grâce au détrompeur du manche
- Se monte directement sur le fer à souder AP130-A avec amenée de fil, changement sans outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL22821
Réf. fabricant	C130405

Modèle	C130-405
Fabricant	JBC
Série de panne	C130
Forme de panne	en biseau
Orientation	coudée
Dimensions de la panne	1.8 x 0.8 mm
Longueur de panne	12 mm
Longueur totale	120 mm
Élément chauffant intégré	oui
Manche compatible	AP130-A
Dimensions avec emballage (LxIxH)	127 mm x 31 mm x 31 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sur cartes électroniques, en particulier avec amenée automatique du fil et sur des points de soudure coudés ou peu accessibles.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec AP130-A. Livrée à l'unité (C130405). Permet un travail ESD avec les stations et manches JBC selon la norme IEC 61340-5-1.

JBC, réf. fabricant C130405, origine Espagne. CE, RoHS.