

Panne conique, coudée, 2.2 mm, pour AL250, AP250 - JBC C250-410


Réf. article WL22872

Fabricant JBC

Panne coudée de la série C250 avec élément chauffant intégré, panne conique, diamètre 2.2 mm, longueur totale 100 mm. Compatible avec le fers à souder AL250 et AP250; orientation précise vers le point de soudure grâce au détrompeur du manche.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C250

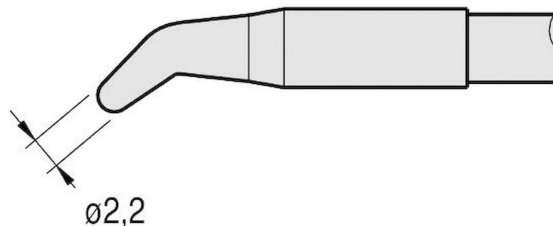

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne JBC C250-410 de la série C250 transmet la chaleur par un élément chauffant intégré directement à la panne conique, diamètre 2.2 mm et maintient la température réglée même lors de cycles de soudage courts. La forme coudée est adaptée au fers à souder AL250 et AP250 et dégage la vue sur le point de soudure.

AVANTAGES

- Élément chauffant intégré pour une montée en température rapide et un transfert stable
- Panne conique, diamètre 2.2 mm pour un travail précis sur les pastilles et broches fines
- Panne coudée d'une longueur de 11 mm, adaptée à la position du fil
- Orientation exacte grâce au détrompeur du manche
- Se monte directement sur le fers à souder AL250 et AP250, changement sans outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL22872
Réf. fabricant	C250410

Modèle	C250-410
Fabricant	JBC
Série de panne	C250
Forme de panne	conique
Orientation	coudée
Diamètre de la panne	2.2 mm
Longueur de panne	11 mm
Longueur totale	100 mm
Élément chauffant intégré	oui
Manche compatible	AL250, AP250
Dimensions avec emballage (LxIxH)	127 mm x 31 mm x 31 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sur cartes électroniques, en particulier avec amenée automatique du fil et sur des points de soudure coudés ou peu accessibles.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec AL250, AP250. Livrée à l'unité (C250410). Permet un travail ESD avec les stations et manches JBC selon la norme IEC 61340-5-1.

JBC, réf. fabricant C250410, origine Espagne. CE, RoHS.