

Panne en biseau droite 4,8x1,5 mm pour AL250 AP250 - JBC C250-411


Réf. article WL22873

Fabricant JBC

Panne en biseau droite de la serie C250 avec une face de 4,8 x 1,5 mm et chauffage integre. La large lame transmet rapidement la chaleur aux points de soudure volumineux et s'adapte aux fers AL250 et AP250.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C250

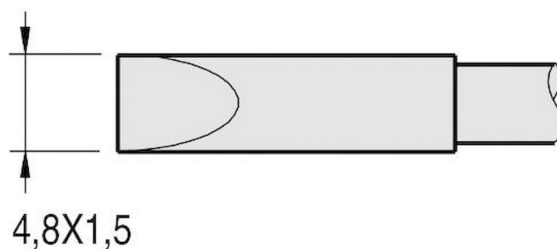

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C250-411 est une panne en biseau droite de la serie C250 avec une face de travail de 4,8 x 1,5 mm. Le chauffage est integre directement dans la panne, plaçant la source de chaleur au plus pres du point de soudure, de sorte que les pastilles et composants plus volumineux montent rapidement en temperature grace a la lame a fort contact.

AVANTAGES

- Large lame en biseau 4,8 x 1,5 mm pour une grande surface de contact et un transfert thermique rapide
- Chauffage integre dans la panne pour des temps de chauffe et de recuperation courts
- Orientation droite pour un bon acces et une bonne visibilite du point de soudure
- Longueur de panne 7 mm, longueur totale 100 mm pour un travail precis
- Compatible avec les fers a souder JBC AL250 et AP250

DONNEES TECHNIQUES

Fabricant

JBC

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Reference	WL22873
Modele	C250-411
Reference fabricant	C250411
Serie de panne	C250
Forme de panne	biseau
Orientation	droite
Dimensions de panne	4,8 x 1,5 mm
Longueur de panne	7 mm
Longueur totale	100 mm
Chauffage integre	oui
Fer compatible	AL250, AP250
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Convient aux travaux de soudage generaux sur points de soudure volumineux, connecteurs, plans de masse et composants traversants necessitant une large lame a forte reserve thermique.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers a souder JBC AL250 et AP250. Livree a l'unite (1 piece).

Fabrique en Espagne. Travail ESD conforme a la norme IEC 61340-5-1 sur une station JBC mise a la terre.