

Coupelle de protection rectangulaire 33 x 46 mm pour reprise air chaud - JBC P2672


Réf. article WL23249

Fabricant JBC

Coupelle de protection rectangulaire de 33 x 46 mm pour stations de reprise à air chaud JBC. Concentre l'air chaud sur le composant cible et protège les composants voisins lors du dessoudage et soudage de composants CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg

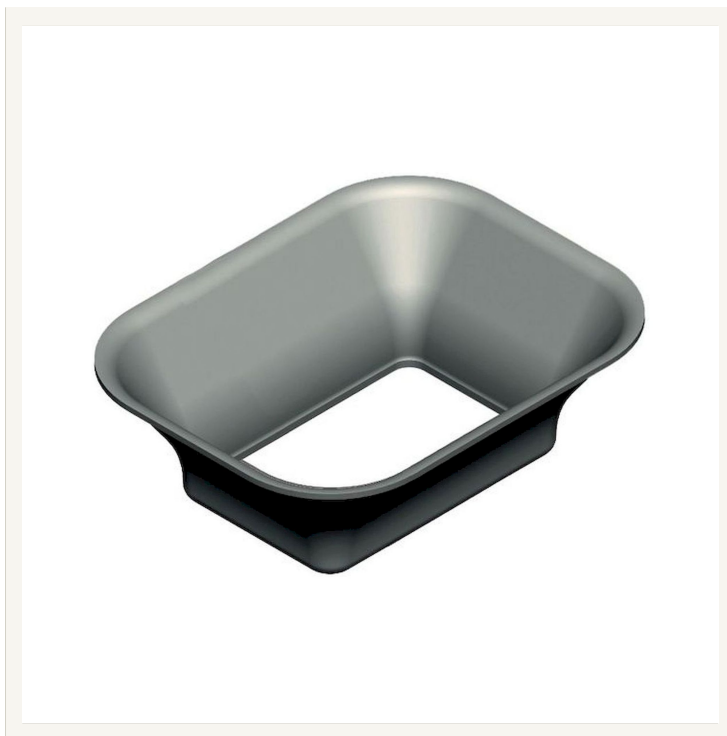

DESCRIPTION

Lors du dessoudage et du soudage de composants CMS avec une station à air chaud, l'air chaud doit être dirigé précisément sur le composant cible sans surchauffer les composants voisins. Cette coupelle de protection rectangulaire de dimension intérieure 33 x 46 mm canalise le flux d'air sur le composant et protège thermiquement la zone environnante.

AVANTAGES

- Dimension intérieure 33 x 46 mm, adaptée au composant à dessouder
- Concentre l'air chaud sur la zone souhaitée et réduit le temps de process
- Protège les composants et pistes adjacents des contraintes thermiques
- Forme sans support, utilisable avec un trépied pour retirer proprement le composant
- Compatible avec les stations de reprise à air chaud JBC

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL23249
Modèle	0002672 / P2672
Fabricant	JBC
Référence fabricant	P2672
Forme	rectangulaire

Dimensions (intérieur)	33 x 46 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	75 mm x 75 mm x 25 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage de composants CMS et QFP, reprise et réparation sur cartes équipées en fabrication électronique, laboratoire et service.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de reprise et de réparation à air chaud JBC. Livraison à la pièce, sans trépied. Choisir la taille de coupelle selon le composant; utiliser un trépied si nécessaire.

Fabrication JBC, pays d'origine Espagne. Conforme RoHS.