

Panne C245 pointue coudée, D 0,6 mm pour T245 - JBC C245929


Réf. article WL23256

Fabricant JBC

Panne JBC série C245 (pointue coudée, D 0,6 mm) à chauffe intégrée pour le fer à souder T245. Pour le soudage électronique général; modes veille et repos sur le support pour prolonger la durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

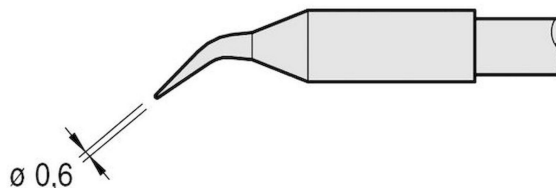

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour un soudage précis sur les ensembles électroniques avec le fer à souder JBC T245, cette panne de la série C245 (pointue coudée, D 0,6 mm) apporte la chaleur directement au point de travail. La résistance intégrée à la panne assure une montée en température rapide et une température stable au point de soudure.

AVANTAGES

- Géométrie pointue coudée avec D 0,6 mm pour la tâche de soudage
- Résistance intégrée directement dans la panne pour un transfert de chaleur rapide et une récupération thermique courte
- Longueur totale 100 mm, compatible avec le manche T245 (anciennement AD-2245)
- Modes veille et repos sur le support pour prolonger la durée de vie
- Pour le soudage général en fabrication électronique et réparation

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL23256

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	C245-929
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C245929
Série de panne	C245
Fer / manche compatible	T245 (anciennement AD-2245)
Chauhe intégrée	oui
Forme de panne	spitz
Orientation de panne	abgewinkelt
Diamètre de panne	0,6 mm
Longueur de panne	9,5 mm
Longueur totale de la panne	100 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage général sur composants traversants et CMS, reprise et réparation sur circuits imprimés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible uniquement avec le fer à souder JBC T245 et les unités d'alimentation et de commande JBC associées. Livraison à la pièce.

Fabrication JBC, pays d'origine Espagne. Compatible ESD, adaptée aux postes selon IEC 61340-5-1. Conforme RoHS.