

Panne C245 lame coudée, largeur 32 mm pour T245 - JBC C245949

Réf. article WL23258

Fabricant JBC

Panne JBC série C245 (lame coudée, largeur 32 mm) à chauffe intégrée pour le fer à souder T245. Pour le soudage électronique général; modes veille et repos sur le support pour prolonger la durée de vie.

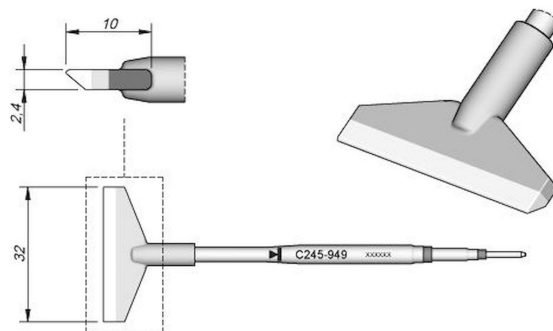
DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**

Serie **C245**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour un soudage précis sur les ensembles électroniques avec le fer à souder JBC T245, cette panne de la série C245 (lame coudée, largeur 32 mm) apporte la chaleur directement au point de travail. La résistance intégrée à la panne assure une montée en température rapide et une température stable au point de soudure.

AVANTAGES

- Géométrie lame coudée avec largeur 32 mm pour la tâche de soudage
- Résistance intégrée directement dans la panne pour un transfert de chaleur rapide et une récupération thermique courte
- Longueur totale 100 mm, compatible avec le manche T245 (anciennement AD-2245)
- Modes veille et repos sur le support pour prolonger la durée de vie
- Pour le soudage général en fabrication électronique et réparation

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL23258

Modèle	C245-949
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C245949
Série de panne	C245
Fer / manche compatible	T245 (anciennement AD-2245)
Ch chauffe intégrée	oui
Forme de panne	klingenförmig
Orientation de panne	abgewinkelt
Dimensions de panne	32 x 2,4 mm
Largeur de panne	32 mm
Longueur de panne	10 mm
Type	SMD-Lötpitze
Longueur totale de la panne	100 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage général sur composants traversants et CMS, reprise et réparation sur circuits imprimés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible uniquement avec le fer à souder JBC T245 et les unités d'alimentation et de commande JBC associées. Livraison à la pièce.

Fabrication JBC, pays d'origine Espagne. Compatible ESD, adaptée aux postes selon IEC 61340-5-1. Conforme RoHS.