

Panne a dessouder High Thermal, D interieur 1,6 mm, Classic - JBC 35HT


Réf. article WL23607

Fabricant JBC

Panne a dessouder High Thermal 35HT, diametre interieur 1,6 mm, pour le fer a dessouder DST de 75 W. Transfert de chaleur efficace pour les composants traversants.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg

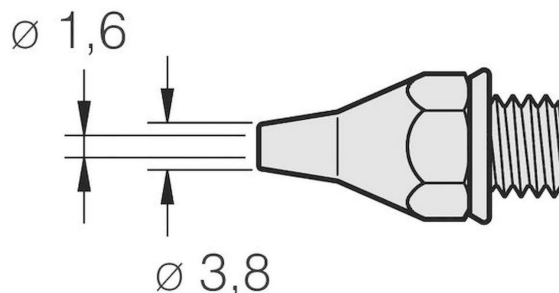

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Cette panne a dessouder 35HT de la serie CLASSIC est destinee au fer a dessouder DST (75 W, article 3040000). En tant que panne High Thermal Performance, elle transmet la chaleur de maniere tres efficace et retire le metal d'apport de facon fiable, meme sur les soudures thermiquement lourdes.

AVANTAGES

- Performance High Thermal pour un transfert de chaleur efficace lors du dessoudage
- Diametre interieur 1,6 mm pour aspirer le metal sur les composants traversants
- Diametre exterieur 3,8 mm pour un bon acces sur les cartes denses
- Compatible avec le fer a dessouder DST de 75 W

DONNEES TECHNIQUES

Reference	WL23607
Modele	35HT
Fabricant	JBC

Reference fabricant	321500
Type de panne	High Thermal Performance Tip
Diametre interieur	1,6 mm
Diametre exterieur	3,8 mm
Fer a dessouder compatible	DST
Serie	CLASSIC
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Pour le dessoudage des composants traversants et le nettoyage des pastilles en reparation et retouche.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer a dessouder DST (75 W, article 3040000). Livree a l'unite (1 piece).

JBC, fabrique en Espagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.