

Panne ronde coudee, D 3,5 mm, jusqu'a 500 °C - JBC C470-008


Réf. article WL23656

Fabricant JBC

Panne ronde coudee 3,5 mm pour le fer T470. Utilisation jusqu'a 500 °C avec l'unité HDE, idéale pour les soudures difficiles d'accès.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

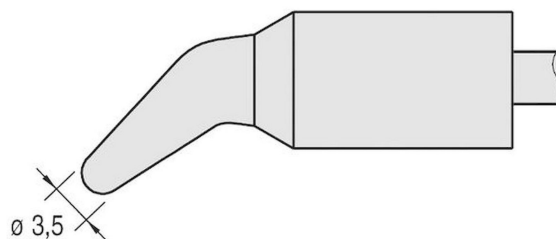

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Cette panne C470 est conçue pour le fer à souder haute puissance T470 et s'utilise avec l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700) jusqu'à 500 °C. Elle convient aux points de soudure thermiquement exigeants à fort besoin de chaleur, comme les plans de masse et les gros composants.

AVANTAGES

- Géométrie ronde coudee 3,5 mm pour les soudures difficiles d'accès
- Puissance thermique élevée pour les plans de masse et les grosses soudures
- Utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE
- Résistance intégrée à la panne pour une récupération rapide de la température
- Résistance intégrée dans la panne pour une grande efficacité énergétique

DONNEES TECHNIQUES

Reference	WL23656
Modele	C470-008

Fabricant	JBC
Reference fabricant	C470008
Serie de panne	C470
Forme de panne	ronde, coudee
Diametre de panne	3,5 mm
Longueur de panne	14,6 mm
Orientation de panne	coudee
Resistance integree	oui
Temperature d'utilisation max.	jusqu'a 500 °C
Unite d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Manche compatible	T470
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Pour les travaux de soudure thermiquement exigeants sur plans de masse, grandes pastilles et composants a fort besoin de chaleur.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer a souder T470 alimente par l'unite HDE (anciennement HD-4700). Livree a l'unite (1 piece).

JBC, fabrique en Espagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.