

Panne en biseau 5,5x1,5 mm, jusqu'a 500 °C - JBC C470-009


Réf. article WL23657

Fabricant JBC

Panne fine en biseau 5,5x1,5 mm pour le fer T470. Utilisation jusqu'a 500 °C avec l'unité HDE pour des travaux plus fins a forte puissance thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

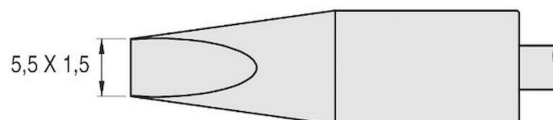

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Cette panne C470 est conçue pour le fer a souder haute puissance T470 et s'utilise avec l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700) jusqu'a 500 °C. Elle convient aux points de soudure thermiquement exigeants a fort besoin de chaleur, comme les plans de masse et les gros composants.

AVANTAGES

- Lame fine en biseau 5,5 x 1,5 mm pour soudures plus fines
- Puissance thermique élevée pour les plans de masse et les grosses soudures
- Utilisation jusqu'a 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE
- Résistance intégrée a la panne pour une récupération rapide de la température
- Résistance intégrée dans la panne pour une grande efficacité énergétique

DONNEES TECHNIQUES

Reference	WL23657
Modele	C470-009

Fabricant	JBC
Reference fabricant	C470009
Serie de panne	C470
Forme de panne	en biseau, droite
Dimensions de panne	5,5 x 1,5 mm
Longueur de panne	18,4 mm
Longueur totale	120 mm
Resistance integree	oui
Temperature d'utilisation max.	jusqu'a 500 °C
Unite d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Manche compatible	T470
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Pour les travaux de soudure thermiquement exigeants sur plans de masse, grandes pastilles et composants a fort besoin de chaleur.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer a souder T470 alimente par l'unite HDE (anciennement HD-4700). Livree a l'unite (1 piece).

JBC, fabrique en Espagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.