

Pointe aspirante 250 mm DN 75 en polypropylène, blanc - Alsident 1-7525-7-5


Réf. article WL23685

Fabricant Alsident

Une source ponctuelle se capte le mieux à l'endroit exact où elle se forme. La pointe aspirante 1-7525-7-5 mesure 250 mm et s'amène au plus près de la source sans gêner le travail. Le tube et la pointe sont en polypropylène résistant aux produits chimiques et se montent sur les bras de diamètre 75 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	0.1 kg

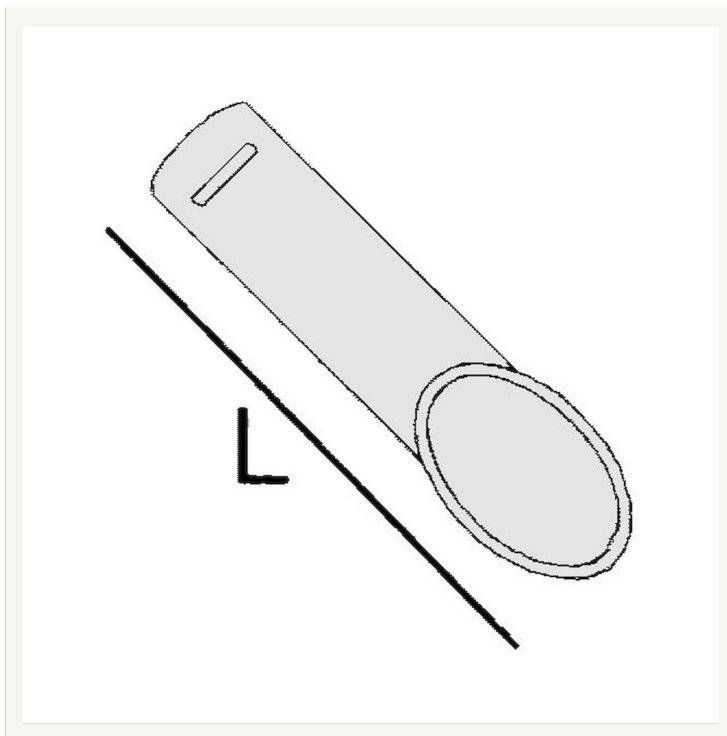

DESCRIPTION

Pour les sources concentrées, la distance décide de la part réellement captée. La pointe aspirante Alsident 1-7525-7-5, longue de 250 mm, se place directement sur la soudure, le récipient ou la buse et se destine aux bras d'aspiration de diamètre 75 mm.

AVANTAGES

- Pointe aspirante pour les sources concentrées de pollution
- Haute efficacité, la pointe se plaçant directement sur la source sans gêner l'opération
- Saillie soigneusement usinée qui augmente l'efficacité de captation
- Tube et pointe en polypropylène (PP) résistant aux produits chimiques
- Longueur de 250 mm pour les postes de travail exigus

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL23685
Modèle	1-7525-7-5
Fabricant	Alsident
Référence fabricant	1-7525-7-5
Longueur	250 mm
Diamètre de tube	75 mm

Matériau	Tube et pointe en polypropylène (PP) résistant aux produits chimiques
Couleur	blanc
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Adaptée aux postes de brasage manuel, aux travaux de dosage et de collage ainsi qu'aux paillasse de laboratoire où des vapeurs de solvants ou d'acides sont aspirées en un point précis. La version PP s'impose quand des milieux agressifs attaqueraient une pointe en aluminium.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les bras et systèmes Alsident de diamètre DN 75. Livrée à l'unité, une pointe aspirante par pièce.