

Panne conique, D 1 mm, revêtement Téflon, chauffée - JBC C245119


Réf. article WL24338

Fabricant JBC

Panne conique de la série C245 d'un diamètre de 1 mm avec revêtement Téflon pour le fer T245. Avec chauffage intégré et raccordement à 3 broches, adaptée au travail du plastique. Longueur de panne 10,5 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

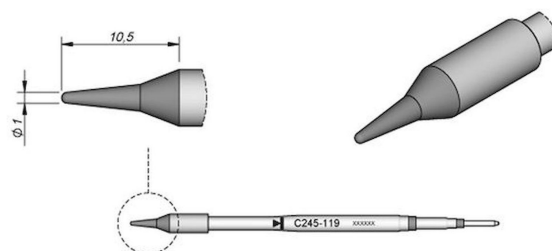

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Lors du travail du plastique ou du soudage sur des zones sensibles, aucune soudure ne doit adhérer à la panne. La panne conique JBC C245119 avec son embout de 1 mm et son revêtement Téflon empêche l'adhérence et, grâce à son chauffage intégré, transmet la chaleur rapidement et de façon stable.

AVANTAGES

- Revêtement Téflon empêchant l'adhérence de la soudure, idéal pour le travail du plastique
- Élément chauffant intégré pour un transfert thermique rapide avec une stabilité de température d'environ 3 %
- Fine panne conique de 1 mm pour un travail précis sur les petits points
- Raccordement à 3 broches, mode veille et repos sur le support

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	2245-119 / C245-119
Référence	WL24338

Référence fabricant	C245119
Fabricant	JBC
Série de panne	C245
Forme de la panne	conique
Diamètre de la panne	1 mm
Longueur de la panne	10,5 mm
Revêtement	Téflon
Raccordement	3 broches
Stabilité de température	environ 3 %
Chauffage intégré	oui
Fer compatible	T245 (anciennement AD-2245)
Dimensions avec emballage (L x l x H)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage précis sur petits points et travail du plastique où la soudure ne doit pas adhérer.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer T245. Livré en une panne.

Conforme RoHS, compatible ESD selon CEI 61340-5-1. Fabriqué par JBC, Espagne.