

Panne de soudage série PHT en biseau 30°, 3x16,5 mm - Oki PHT-751367


Réf. article WL24796

Fabricant Oki

Panne de soudage en biseau 3x16,5 mm de la série Oki PHT, compatible avec les fers PS-900 et PS-CA1. Adaptée à la plupart des travaux de soudage manuel et de reprise.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

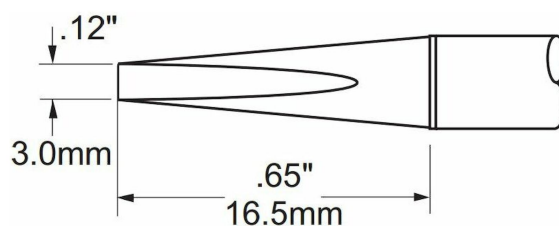

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Panne de soudage de la série Oki PHT, forme en biseau 3x16,5 mm, pour une utilisation quotidienne aux postes de soudage manuel et de reprise. La température de panne réglée en usine assure un transfert de chaleur reproductible vers la soudure et le composant.

AVANTAGES

- Géométrie en biseau 3x16,5 mm pour un large éventail de travaux de soudage standard
- Transfert de chaleur rapide grâce à la panne courte et à une conception thermiquement optimisée
- Se monte directement sur les fers PS-900 et PS-CA1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article	WL24796
Référence fabricant	PHT-751367
Série de produit	série PHT
Forme de panne	en biseau 30°
Largeur de panne	3 mm

Longueur de panne	16,5 mm
Fer compatible	PS-900, PS-CA1
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sur cartes de circuits imprimés, composants traversants et CMS en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers PS-900 et PS-CA1. La panne se monte sur l'élément chauffant. Le capteur de température intégré du système SmartHeat maintient la température de la panne sans étalonnage externe.

Utilisable en zone ESD selon la norme IEC 61340-5-1. Fabricant: Oki / OK International, États-Unis.