

## Panne biseautée 2,7x1 mm avec chauffage intégré pour T245 - JBC C245729


Réf. article WL25513

Fabricant JBC

Panne biseautée de la série C245, dimensions 2,7 x 1 mm, pour le fer à souder T245. Le chauffage intégré porte la panne à température en quelques secondes et convient aux travaux de soudage courants.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>85159080900</b>        |
| Pays d'origine           | <b>Espagne</b>            |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>             |
| Serie                    | <b>C245</b>               |

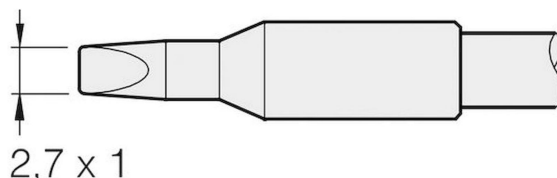

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La panne biseautée JBC C245729 couvre la plupart des travaux de soudage courants sur le fer T245. Le chauffage est intégré dans la cartouche, la chaleur est donc délivrée directement au niveau de la face biseautée de 2,7 x 1 mm et la température se rétablit rapidement après chaque point.

### AVANTAGES

- Chauffage intégré dans la cartouche pour des temps de montée et de récupération très courts
- Face biseautée 2,7 x 1 mm pour pastilles, composants traversants et soudures courantes
- Longueur de panne 10,5 mm pour un bon accès sur la carte
- Modes veille et repos via le support pour préserver la panne
- Remplacement sans outil sur le manche T245

### DONNÉES TECHNIQUES

|                |          |
|----------------|----------|
| Modèle         | C245-729 |
| Réf. fabricant | C245729  |
| Réf. article   | WL25513  |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Série de panne      | C245                        |
| Forme de panne      | biseautée                   |
| Dimensions de panne | 2,7 x 1 mm                  |
| Largeur de panne    | 2,7 mm                      |
| Longueur de panne   | 10,5 mm                     |
| Longueur totale     | 100 mm                      |
| Chauffage intégré   | oui                         |
| Manche compatible   | T245 (anciennement AD-2245) |

## APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise de composants traversants et de soudures CMS plus grandes, étamage de pastilles et de fils toronnés.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers à souder JBC T245 (T245-A et variantes). Livré à l'unité. Cartouche avec panne et chauffage en un seul ensemble.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.