

Panne biseautée coudée 3,2x1,5 mm pour T245 - JBC C245732


Réf. article WL25546

Fabricant JBC

Panne biseautée coudée de la série C245, dimensions 3,2 x 1,5 mm, pour le fer à souder T245. La forme coudée améliore l'accès aux soudures masquées et le chauffage intégré délivre rapidement la chaleur.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

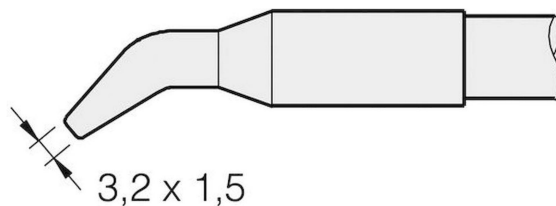

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C245732 est une panne biseautée coudée de la série C245 pour le fer T245. Le coude amène la face biseautée de 3,2 x 1,5 mm vers les soudures difficiles d'accès avec une panne droite, par exemple derrière des composants hauts ou sur des connecteurs.

AVANTAGES

- Orientation coudée pour un meilleur accès aux soudures masquées
- Face biseautée 3,2 x 1,5 mm pour soudures moyennes et grandes
- Chauffage intégré pour des temps de montée et de récupération très courts
- Longueur de panne 11,5 mm, longueur totale 100 mm
- Modes veille et repos via le support pour préserver la panne

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	C245-732
Réf. fabricant	C245732
Réf. article	WL25546

Série de panne	C245
Forme de panne	biseautée
Orientation de panne	coudée
Dimensions de panne	3,2 x 1,5 mm
Longueur de panne	11,5 mm
Longueur totale	100 mm
Chauffage intégré	oui
Manche compatible	T245 (anciennement AD-2245)

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise aux endroits difficiles d'accès, derrière des composants hauts et sur des connecteurs.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers à souder JBC T245. Livré à l'unité. Cartouche avec panne et chauffage en un seul ensemble. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.