

## Panne pointue, coudée, D 0,4 mm, série C245 - JBC C245126


Réf. article WL25860

Fabricant JBC

Panne pointue coudée C245126 de 0,4 mm de diamètre avec résistance intégrée pour le fer à souder JBC T245. Sa géométrie fine convient aux soudures précises sur cartes densément peuplées.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | Espagne            |
| Poids                    | 0.1 kg             |
| Serie                    | C245               |

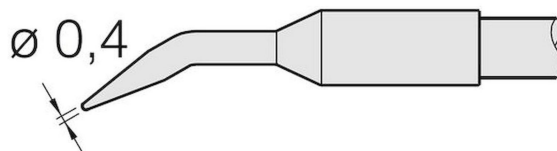

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La JBC C245126 est une panne fine et coudée de la série C245 pour le fer à souder T245 (anciennement AD-2245). Avec seulement 0,4 mm de diamètre et une résistance intégrée, elle atteint les pastilles rapprochées et les petits composants et convient aux travaux de soudage généraux exigeant une grande précision.

### AVANTAGES

- Géométrie pointue fine de 0,4 mm de diamètre pour des soudures précises
- Orientation coudée pour un bon accès aux zones densément peuplées
- Résistance intégrée pour une montée en température rapide et une température stable
- Longueur de panne 16 mm, longueur totale 100 mm
- Modes veille et repos via le support T245 pour une durée de vie prolongée

### DONNÉES TECHNIQUES

|                |         |
|----------------|---------|
| Réf. fabricant | C245126 |
| Réf. article   | WL25860 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Modèle                  | C245-126 |
| Série de panne          | C245     |
| Forme de panne          | pointue  |
| Diamètre de panne       | 0,4 mm   |
| Orientation             | coudée   |
| Longueur de panne       | 16 mm    |
| Longueur totale         | 100 mm   |
| Résistance intégrée     | oui      |
| Fer à souder compatible | T245     |

## APPLICATIONS

Travaux de soudage généraux sur cartes densément peuplées, composants fins, retouche CMS et réparations nécessitant un accès étroit.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245. Livrée à l'unité (une panne avec cartouche chauffante intégrée).

Conforme RoHS, permet un travail sécurité ESD selon IEC 61340-5-1 avec une station JBC. Fabriquée en Espagne.