

Panne biseautée High Thermal, 0,8 x 0,6 mm, série C245 - JBC C245742


Réf. article WL26004

Fabricant JBC

Panne biseautée High Thermal C245742 de 0,8 x 0,6 mm avec résistance intégrée pour le fer à souder JBC T245. La conception High Thermal transmet la chaleur à la panne jusqu'à 40% plus efficacement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

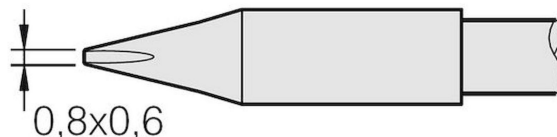

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C245742 est une panne biseautée droite de la série C245 pour le fer à souder T245 (anciennement AD-2245). La version High Thermal transmet la chaleur à la panne environ 40% plus efficacement et maintient une température stable même sur les soudures thermiquement exigeantes. Avec 0,8 x 0,6 mm, elle convient aux travaux de soudage fins et généraux.

AVANTAGES

- Conception High Thermal avec un transfert de chaleur à la panne environ 40% plus efficace
- Forme biseautée 0,8 x 0,6 mm pour des soudures fines et précises
- Résistance intégrée pour une montée en température rapide et une température stable
- Longueur de panne 8,5 mm, longueur totale 100 mm
- Modes veille et repos via le support T245 pour une durée de vie prolongée

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	C245742
Réf. article	WL26004

Modèle	C245-742
Série de panne	C245
Version	High Thermal
Forme de panne	biseautée
Dimensions de panne	0,8 x 0,6 mm
Orientation	droite
Longueur de panne	8,5 mm
Longueur totale	100 mm
Résistance intégrée	oui
Fer à souder compatible	T245

APPLICATIONS

Travaux de soudage généraux sur composants fins et cartes, en particulier sur les soudures thermiquement exigeantes nécessitant un apport rapide de chaleur.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245. Livrée à l'unité (une panne avec cartouche chauffante intégrée).

Conforme RoHS, permet un travail sécurité ESD selon IEC 61340-5-1 avec une station JBC. Fabriquée en Espagne.