

Panne tournevis 2,4x0,6 mm pour T245 - JBC C245-741


Réf. article WL26027

Fabricant JBC

Panne en forme de tournevis de la série C245 avec une taille de 2,4 x 0,6 mm et une longueur totale de 100 mm. Panne High Thermal au transfert de chaleur environ 40 % plus efficace et chauffage intégré pour les travaux de soudage courants avec le fer à souder T245.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

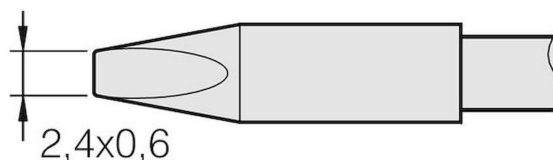

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le soudage courant sur circuits imprimés repose sur une récupération de chaleur stable tout au long de la journée. La panne tournevis JBC C245-741 est une panne High Thermal qui transmet la chaleur environ 40 % plus efficacement à la panne, garantissant une qualité de soudure constante.

AVANTAGES

- Forme tournevis 2,4 x 0,6 mm pour des travaux de soudage courants et polyvalents
- Conception High Thermal au transfert de chaleur environ 40 % plus efficace
- Chauffage intégré pour une montée en température rapide et une récupération immédiate
- Prend en charge les modes veille et repos dès que le stylo est posé sur le support
- S'adapte au fer à souder T245 très répandu (anciennement AD-2245)

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL26027
Modèle	C245-741
Fabricant	JBC

Réf. fabricant	C245741
Série de panne	C245
Forme de panne	tournevis
Dimensions de panne	2,4 x 0,6 mm
Longueur de panne	8 mm
Longueur totale	100 mm
Orientation de panne	droite
Chauffage intégré	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage courant de composants traversants et CMS, de fils et de pastilles nécessitant une panne tournevis robuste.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Livré à l'unité.

Fabrique en Espagne, compatible ESD pour une utilisation dans les zones protégées selon la norme IEC 61340-5-1.