

Panne cylindrique 3,65 mm pour T470 - JBC C470-033


Réf. article WL26084

Fabricant JBC

Panne spéciale cylindrique de la série C470 avec dimensions 7 x 1,8 mm et encoche de 3,65 mm pour les conducteurs extérieurs de connecteurs de boîtier. Chauffage intégré pour une utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

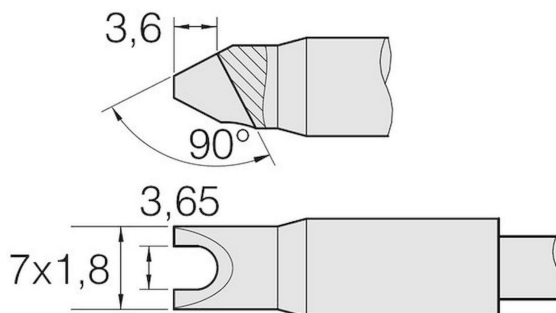

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le soudage des conducteurs extérieurs sur les connecteurs de boîtier requiert une géométrie de panne spéciale et une température élevée et constante. La panne cylindrique JBC C470-033, avec son encoche de 3,65 mm, est une panne spéciale conçue pour cette tâche et fonctionne jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE.

AVANTAGES

- Encoche de 3,65 mm spécialement conçue pour les conducteurs extérieurs de connecteurs de boîtier
- Utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700)
- Forte capacité thermique grâce aux dimensions 7 x 1,8 mm pour les soudures massives
- Chauffage intégré pour un transfert direct de la chaleur au point de soudure
- Orientation droite de la panne pour un travail ciblé

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL26084

Modèle	C470-033
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C470033
Série de panne	C470
Forme de panne	cylindrique
Dimensions de panne	7 x 1,8 mm
Encoche	3,65 mm
Température d'utilisation max.	jusqu'à 500 °C
Orientation de panne	droite
Chauffage intégré	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage et réparation des conducteurs extérieurs sur connecteurs de boîtier et autres connexions massives à forte demande de chaleur.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T470 et l'unité d'alimentation haute puissance HDE (anciennement HD-4700). Livré à l'unité.

Fabriquée en Espagne, compatible ESD pour une utilisation dans les zones protégées selon la norme IEC 61340-5-1.