

Panne tournevis droite 1x0,3 mm pour Nano - JBC C105-113


Réf. article WL26230

Fabricant JBC

Micro-panne tournevis droite de la série C105 avec dimensions 1 x 0,3 mm et longueur de 5 mm. Chauffage intégré pour le soudage très fin des plus petits composants avec les stylos Nano NT105 et NP105.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C105

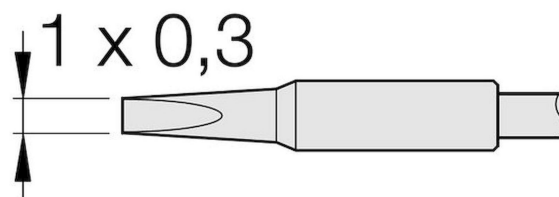

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les travaux de soudage les plus fins sur de minuscules pastilles et des pas de broches très serrés exigent une panne extrêmement étroite avec une récupération directe de la chaleur. La panne tournevis droite JBC C105-113 de 1 x 0,3 mm appartient à la plus petite série de pannes JBC et transmet la chaleur directement au point de soudure grâce à son chauffage intégré.

AVANTAGES

- Forme tournevis très étroite 1 x 0,3 mm pour les soudures CMS les plus fines
- Chauffage intégré pour une montée en température rapide et une récupération immédiate
- Plus petite série de pannes C105 pour la microélectronique
- Compatible avec les stylos Nano NT105 et NP105
- Orientation droite avec une longueur de panne de 5 mm pour une bonne visibilité

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL26230
Modèle	C105-113

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C105113
Série de panne	C105
Forme de panne	tournevis
Dimensions de panne	1 x 0,3 mm
Longueur de panne	5 mm
Orientation de panne	droite
Chauffage intégré	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage et retouche très fins de minuscules composants CMS, de petites pastilles et de pas de broches serrés en microélectronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stylos Nano JBC NT105 (fer à souder) et NP105 (brucelles de dessoudage). Livré à l'unité.

Fabriqué en Espagne, compatible ESD pour une utilisation dans les zones protégées selon la norme IEC 61340-5-1.