

Panne de soudage C470 pour câbles et connecteurs, encoche 8 mm - JBC C470037


Réf. article WL27494

Fabricant JBC

Panne spéciale C470 à élément chauffant intégré et encoche de 8 mm pour le soudage de câbles et de connecteurs. Utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

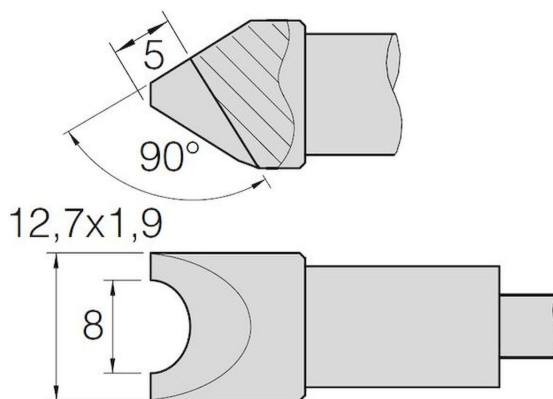

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La C470037 est conçue pour le soudage de câbles et de connecteurs : l'encoche de 8 mm entoure le conducteur et transmet la chaleur tout autour. Associée à l'unité d'alimentation haute puissance HDE (anciennement HD-4700), la panne travaille jusqu'à 500 °C.

AVANTAGES

- Encoche de 8 mm pour entourer uniformément câbles et connecteurs
- Utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE
- Élément chauffant intégré pour une montée en température immédiate
- Dimensions de panne 12,7 x 1,9 mm pour un contact défini
- Transfert de chaleur direct pour les jonctions à forte masse

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL27494
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C470037

Modèle	C470-037
Série de produit	C470
Série de panne	C470
Forme de panne	forme spéciale avec encoche de 8 mm
Dimensions de panne	12,7 x 1,9 mm
Température de travail max.	jusqu'à 500 °C avec HDE
Élément chauffant intégré	oui
Manche compatible	T470
Unité d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 60 mm x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Pour le soudage de câbles et de connecteurs ainsi que des jonctions à forte masse exigeant des températures et une puissance thermique élevées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche haute puissance JBC T470, fonctionnement jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE. Livrée à l'unité, sans manche.

Compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne. CE, RoHS.