

Panne à souder biseautée Ø 0,6 mm pour T245 - JBC C245-747


Réf. article WL27649

Fabricant JBC

Cartouche-panne biseautée, Ø 0,6 mm de la série C245 à chauffe intégrée pour le JBC T245. Plage de travail 90-450 °C avec récupération thermique rapide pour un soudage stable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Serie	C245
Température (max.)	bis 450 °C

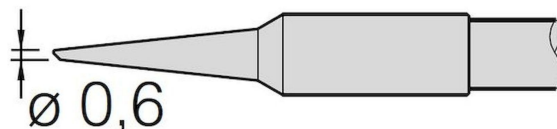

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Cartouches-pannes de la série C245 pour le fer à souder universel JBC T245 (anciennement AD-2245). L'élément chauffant placé juste derrière la panne permet d'atteindre la température de travail en quelques secondes et couvre la quasi-totalité des opérations de soudage courantes en production et en réparation électronique.

Adaptée aux applications spéciales et aux zones difficiles d'accès entre composants; couche de fer renforcée pour une longue durée de vie.

AVANTAGES

- Élément chauffant intégré à la panne pour une montée en température et une récupération en quelques secondes
- Géométrie biseautée, Ø 0,6 mm, conçue pour le soudage général
- Plage de travail 90-450 °C adaptée à la technologie JBC T245
- Revêtement de panne renforcé et durable pour une longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL27649
Modèle	C245-747
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C245747
Série de panne	C245
Fer / manche compatible	T245
Forme de panne	biseautée
Orientation de la panne	biseautée
Diamètre de panne	0,6 mm
Longueur de panne	13,5 mm
Longueur totale de la panne	100 mm
Chauffe intégrée	oui
Température de travail	90-450 °C
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel courant en production, réparation et retouche d'ensembles électroniques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245. Contenu de la livraison: 1 cartouche-panne (C245-747).

Fabriqué par JBC (Espagne). Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.