

Panne à souder tournevis High Thermal 2,4 x 0,5 mm pour T245 - JBC C245-759


Réf. article WL27671

Fabricant JBC

Cartouche-panne tournevis, 2,4 x 0,5 mm, High Thermal de la série C245 à chauffe intégrée pour le JBC T245. Plage de travail 90-450 °C avec récupération thermique rapide pour un soudage stable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Serie	C245
Température (max.)	bis 450 °C

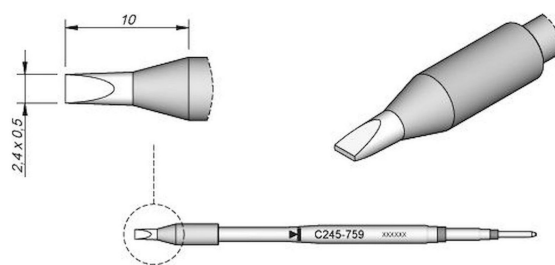

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Cartouches-pannes de la série C245 pour le fer à souder universel JBC T245 (anciennement AD-2245). L'élément chauffant placé juste derrière la panne permet d'atteindre la température de travail en quelques secondes et couvre la quasi-totalité des opérations de soudage courantes en production et en réparation électronique.

Version High Thermal offrant un transfert de chaleur vers la panne environ 40% plus efficace.

AVANTAGES

- Élément chauffant intégré à la panne pour une montée en température et une récupération en quelques secondes
- Géométrie tournevis, 2,4 x 0,5 mm, High Thermal, conçue pour le soudage général
- Plage de travail 90-450 °C adaptée à la technologie JBC T245
- Revêtement de panne renforcé et durable pour une longue durée de vie
- Construction High Thermal avec transfert de chaleur environ 40% plus efficace

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL27671
Modèle	C245-759
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C245759
Série de panne	C245
Fer / manche compatible	T245
Forme de panne	tournevis
Dimensions de panne	2,4 x 0,5 mm
Longueur de panne	10 mm
Longueur totale de la panne	100 mm
Chauffe intégrée	oui
High Thermal	oui, transfert de chaleur env. 40% plus efficace
Température de travail	90-450 °C
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel courant en production, réparation et retouche d'ensembles électroniques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245. Contenu de la livraison: 1 cartouche-panne (C245-759).

Fabriquée par JBC (Espagne). Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.