

Panne à souder SxV, en sabot, 4,75 x 13,2 mm, 460 °C - Oki SCV-DRH440A


Réf. article WL27858

Fabricant Oki

Panne à souder de la série SxV, en sabot, dimensions 4,75 x 13,2 mm, température de panne 460 °C. Adaptée aux joints céramiques et aux applications à forte demande thermique. Compatible avec les pièces à main des systèmes PS et MFR d'Oki.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

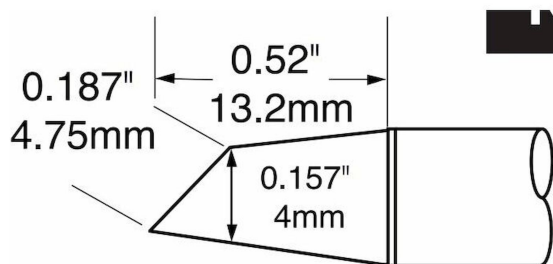

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne à souder Oki d'origine SCV-DRH440A de la série SxV, géométrie en sabot avec des dimensions 4,75 x 13,2 mm et une température de panne de 460 °C. Adaptée aux joints céramiques et aux applications à forte demande thermique.

AVANTAGES

- Panne en sabot pour un transfert thermique défini au niveau du joint
- Température de panne 460 °C adaptée à l'application
- Dimensions 4,75 x 13,2 mm pour un accès ciblé sur la carte

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	SCV-DRH440A
Réf. article	WL27858
Série de produit	série SxV
Forme de panne	en sabot
Diamètre de panne	4,75 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur de panne	13,2 mm
Température de panne	460 °C
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

- Soudage manuel et reprise sur cartes électroniques
- Joints CMS et traversants selon la forme et la taille de panne

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les pièces à main de soudage et de reprise des systèmes Oki PS-900 et MFR (par exemple PS-HC3, PS-H3, MFR-H1-SC2). Panne série SxV pour la technologie SmartHeat.

Utilisable sur les postes de soudage protégés ESD. Origine: États-Unis.